

# CONFIDENCE CLEAN-R

Groupe de meuble en inox  
770 mm



MOTEUR EVO



CLEAN-R

Système de traitement de l'air pour réduire la pollution domestique en éliminant les composés organiques volatiles



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



FONCTION ASPIRATION 24H

La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m³/h avec un niveau sonore à peine audible



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés.



TÉLÉCOMMANDE

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil



CLEAN-R

Les lampes UV, cachées derrière les filtres à graisse, éliminent mauvaises odeurs, bactéries et COV (selon modèle)



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Le panneau en inox garantit une aspiration périphérique et donc une meilleure captation des vapeurs et fumées

## COMMANDES

| Type de commandes  | Electroniques |
|--------------------|---------------|
| Nombre de vitesses | 8 + 1 int     |
| Arrêt temporisé    | Oui           |
| Option 24H         | Oui           |
| Télécommande       | Inclus        |

## EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

|                                                |                      |     |     |
|------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a    | (recy<br>uniquement) |     |     |
| Classe d'efficacité énergétique                | (recy<br>uniquement) |     |     |
| Efficacité fluidodynamique (FDE)               | (recy<br>uniquement) |     |     |
| Classe d'efficacité fluidodynamique            | (recy<br>uniquement) |     |     |
| Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt             | (recy<br>uniquement) |     |     |
| Classe d'efficacité lumineuse                  | (recy<br>uniquement) |     |     |
| Efficacité de filtration des graisses (%)      | (recy<br>uniquement) |     |     |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | (recy<br>uniquement) |     |     |
| Débit d'air (m³/h)                             | Min                  | Max | Int |
|                                                | 120                  | 360 | 405 |
| Emissions acoustiques (dB(A))                  | Min                  | Max | Int |
|                                                | 51                   | 65  | 69  |
| Consommation d'énergie en mode arrêt (W)       | (recy<br>uniquement) |     |     |
| Consommation d'énergie en mode veille (W)      | (recy<br>uniquement) |     |     |

## FILTRATION

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Filtre à graisse                        | Inox        |
| Nombre de filtres                       | 1           |
| Filtre à charbon                        | Inclus (x1) |
| Témoin lumineux de saturation de filtre | Oui         |

## PERFORMANCES

|                                 | Mini | Moy | Maxi | Int |
|---------------------------------|------|-----|------|-----|
| Débit d'aspiration d'air (m³/h) | 120  | 250 | 360  | 405 |
| Puissance moteur (W)            | 99   | 155 | 209  | 245 |
| Pression moteur (Pa)            | -    | -   | -    | -   |
| Puissance acoustique (dB(A))    | 51   | 58  | 65   | 69  |
| Pression acoustique (dB(A))     | 45   | 52  | 59   | 64  |

## ÉCLAIRAGE

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Type d'éclairage                       | Barre LED        |
| Nombre de lampes et puissance + Kelvin | 2 x 4 W (4000 k) |
| Variateur de luminosité                | Non              |



# CONFIDENCE CLEAN-R

## DONNÉES TECHNIQUES

| Fréquence (Hz)             | 50 – 60                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fusible (A)                | 10                                                    |
| Tension (V)                | 220 – 240                                             |
| Cordon électrique          | Inclus                                                |
| INSTALLATION               |                                                       |
| Mode                       | Recyclage uniquement                                  |
| Installation sans cheminée | N/A                                                   |
| Hauteur de pose (min, mm)  | 500 mini (plaque électrique)<br>550 mini (plaque gaz) |
| Diamètre de sortie (mm)    | Ø150                                                  |

## DIMENSIONS & POIDS

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P – mm) | 770 x 345 x 300 |
| Dimensions du produit emballé (L x H x P – mm)       | 820 x 620 x 370 |
| Hauteur cheminée min-max (mm)                        | N / A           |
| Poids brut (kg)                                      | 18,0            |
| Poids net (kg)                                       | 15,0            |

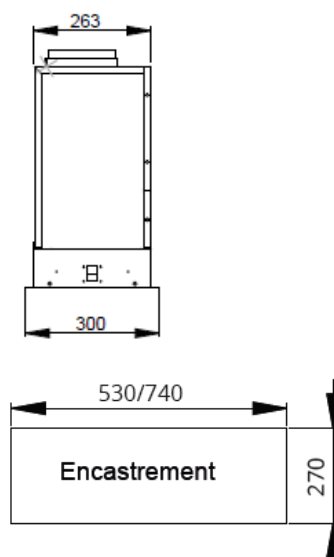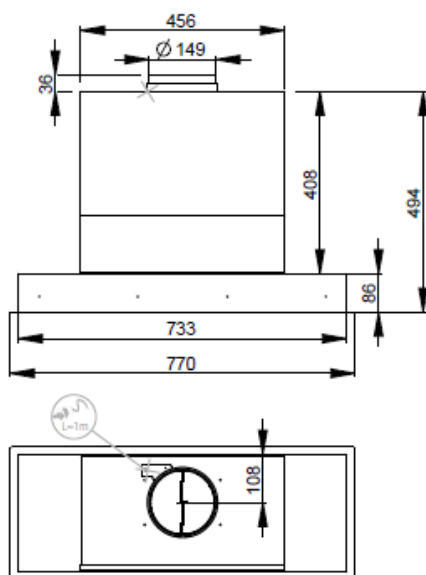

## CODES & ACCESSOIRES

| Désignation                                                                  | Code    | FUN          | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| CONFIDENCE 770 INOX CLEAN-R                                                  | 6208170 | 305.0488.124 | 7612981892333 |
| FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE POUR RENOUELEMENT (conditionné à l'unité) | 6403027 | 112.0363.267 | 7612981544980 |
| ÉQUERRE DE PROTECTION POUR CHAMP DE MEUBLE 600 X 10 X 14                     | 6406157 | 112.0394.996 | 7612981698928 |
| ÉQUERRE DE PROTECTION POUR CHAMP DE MEUBLE 900 X 10 X 14                     | 6406158 | 112.0394.997 | 7612981698935 |
| ÉQUERRE DE PROTECTION POUR CHAMP DE MEUBLE 1200 X 10 X 14                    | 6406159 | 112.0394.998 | 7612981698942 |