




Bénéfices et Caractéristiques

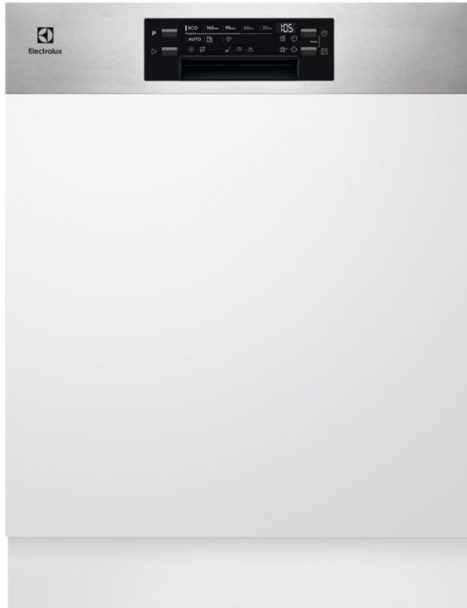

Tous vos couverts lavés en une fois avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir les couverts et ustensiles de toutes formes et tailles. Qu'ils soient grands ou de forme particulière, les séparateurs amovibles et le panier profond permettent de tout y placer facilement.



Éliminez les microbes de votre vaisselle grâce à la fonction ExtraHygiene

La fonction ExtraHygiene vous offre une propreté maximale. Elle comprend une étape de rinçage puissante et purifiante durant laquelle la température du lave-vaisselle s'élève à 69°C, ce qui garantit l'élimination presque complète des microbes.



Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal. Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de

- SÉRIE 600 FLEX SatelliteClean®
- Livré sans porte d'habillage
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage "Satellite"
- Bras de lavage de voûte
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	14	Volts	220-240
Nouvelle classe énergétique	E	Longueur de câble (m)	1.5
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	95	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Conso.énergétique / cycle	0.95	Fabriqué en	PL
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5	PNC	911 524 116
Niveau sonore, essorage dB(A) E20	44	Code EAN	7332543795338
Durée du programme ECO (H)	4:00		
Index d'énergie (E20)	55.9		
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, MachineCare, Quick 30 Minutes		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	40.55 / 39.03		
Fréquence (Hz)	50		
Indice de performance de nettoyage	1.121		

PSGBDW200DE00006

