


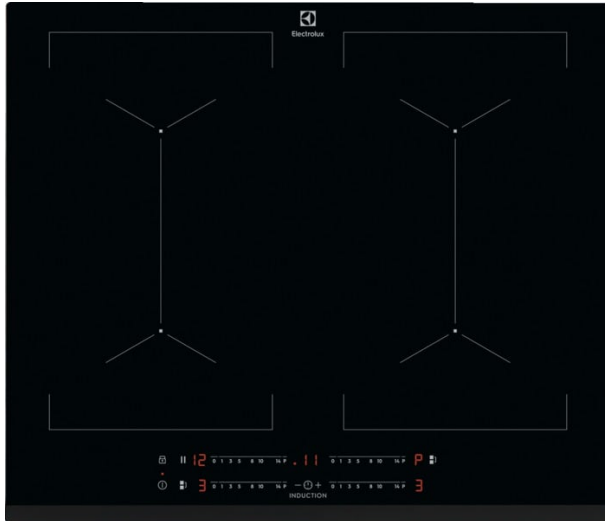

Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction **Bridge**

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus de modularité avec le **DoubleBridge**

Avec la fonction DoubleBridge, vous pouvez profiter de deux zones modulables, une à droite, une à gauche, de la table. La température et le temps de cuisson de ces zones fusionnées seront parfaitement harmonisés.



Les zones de cuisson **Infinite** s'adaptent à vos **réipients**.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



Surveillez votre cuisson sans effort grâce au **minuteur**

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglable jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

Commandes individuelles sensibles à **accès direct**.

Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

Une **ébullition** en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- 2 surfaces de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	2
Technologie de chauffe de la table	Induction
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*
Zone Modulable Gauche (L x l)	39.2x22
Zone Modulable Droite (L x l)	39.2x22
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*
Consommation énergétique (électrique) de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	183.9
Couleur	Noir
Dimensions LxP (mm)	590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Volts	220-240/400V2N
Poids brut/net (kg)	12.3 / 11.5
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Fabriqué en	Allemagne
PNC	949 599 216
Code EAN	7332543821808
* Conformément au règlement	EU 66/2014

