




## PACK MOTEUR DÉPORTÉ SOUS-COMBLES 1300 M3/H MOTDSC1300

- Pack moteur 1300 m3/h pour installation déportée sous-combles

- Compatible avec toutes les hottes possédant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m3/h (à l'exception des gammes NRS et GreenTech), les Plafonniers et la Downdraft.

### Composition du Pack moteur :

- › Moteur 1300 m3/h avec 4 vitesses (125740)
- › Adaptateur pour gaine ronde 200 mm (125020)

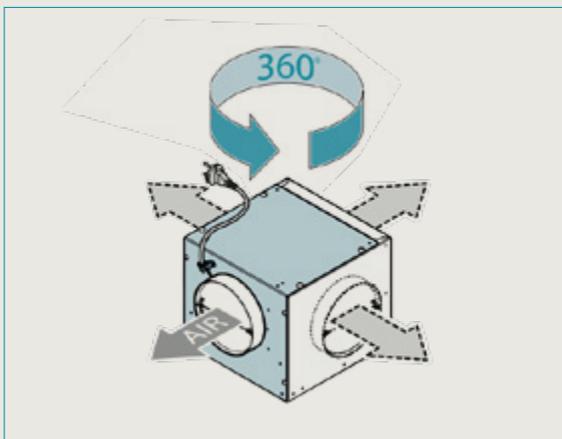
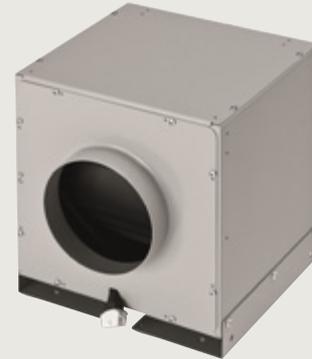



Moteur 1300 m3/h

### Fiche Moteur 1300 m3/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	58	63	68
Capacité (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	450	650	800	1230
Pression (Pa)	420	500	520	560
Puissance maximale (W)	-	-	-	450
Diamètre de sortie Ø (mm)	200	200	200	200

### Dimensions du Moteur 1300 m3/h

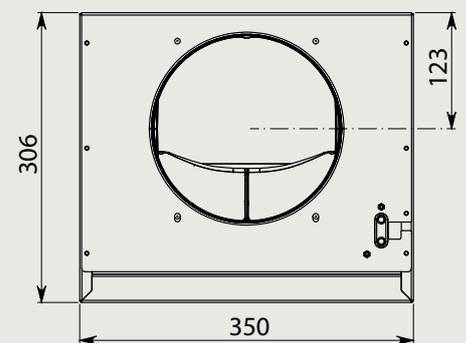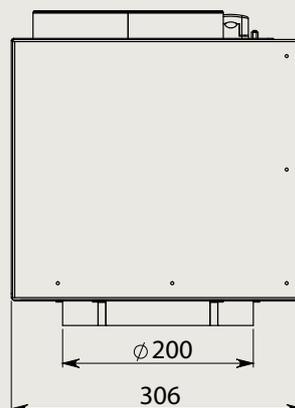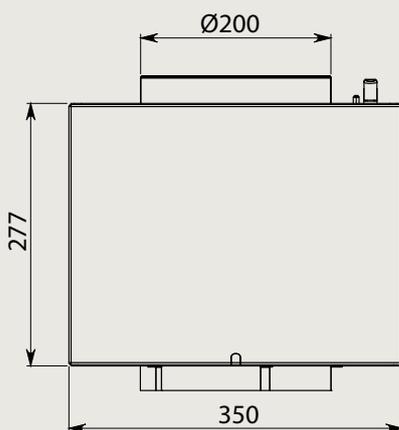

Libellé produit	Nart	Référence	Code EAN	Diamètre de gaine
Pack Moteur 1300 m3/h	125996	MOTDSC1300	3700338206620	200 mm
Composition du pack : Moteur 1300 m3/h	125740	MOTEUR3622	8034122709628	200 mm
Adaptateur de gaine ronde Ø 200 mm	125020	KACL396	8034122709918	200 mm

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 15 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

**Les Plafonniers et la hotte de plan Downdraft sont vendus sans moteur. Il faut commander le pack moteur souhaité en fonction de son installation.**

**Pour les hottes avec un moteur d'origine, il faut enlever ce dernier avant de le connecter au nouveau moteur.**