

iQ300, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 102.5 x 56 cm, charnières pantographes KI32LVFE0



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur ****, clayettes particulièrement stables, lumière LED éclatante et autoAirflow pour des conditions optimales de conservation des aliments.

- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Les fruits et légumes restent croquants dans le tiroir freshBox pourvu d'un fond ondulé
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow : une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 145 kWh/a
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 132 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, avec accessoire
 Hauteur: 1021 mm
 Largeur appareil: 541 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1025.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 34,9 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Longueur du cordon électrique: 230,0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003917091
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI32LVFE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Tout intégrable
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



**iQ300, Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 102.5 x 56
cm, charnières pantographes
KI32LVFE0**

Équipement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 147 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 145 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme sonore de porte ouverte
-

REFRIGÉRATEUR

- Réfrigérateur : Volume 132 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Support à bouteilles

Système de conservation

- 1 freshBox
-

CONGÉLATEUR

- Congélateur : Volume 15 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrément H x L x P : 102.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation



Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs
- Système "stop bouteilles"


iQ300, Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 102.5 x 56
cm, charnières pantographes
KI32LVFE0

Cotes


Mesures en mm

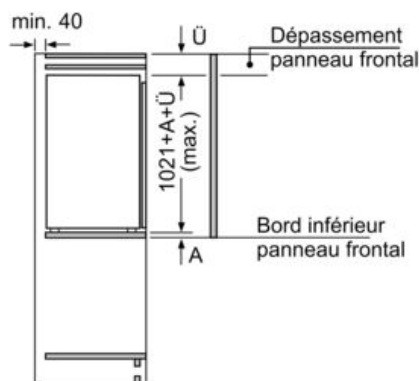

Mesures en mm

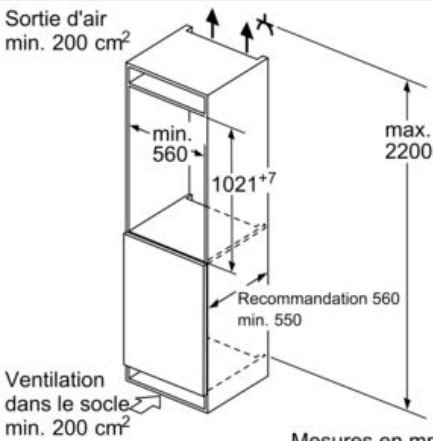

Mesures en mm

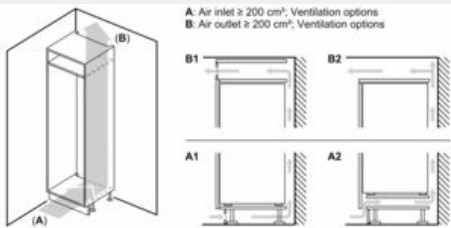

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	