



Série 2, Table à induction, 60 cm, Noir PUC611AA5E



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK
HEZ9ES100 : CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS

Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.
- **Table induction** : rapide, précis, facile à nettoyer avec une faible consommation d'énergie.
- **QuickStart** : détection automatique des casseroles sur la table de cuisson.

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 3
Niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur appareil : 592 mm
Dimensions appareil H x L x P : 51 x 592 x 522 mm
Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 603 mm
Poids net : 10,7 kg
Poids brut : 11,8 kg
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique : 110 cm
Code EAN : 4242005285457
Puissance maximum de raccordement : 4600 W
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz





Série 2, Table à induction, 60 cm, Noir PUC611AA5E

Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

Flexibilité des zones de cuisson

- 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 1.8 kW

Confort d'utilisation

- Commande TouchSelect : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 9 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur sur 9 niveaux de puissance

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur foyer arrière gauche
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- Sans cadre

Sécurité

- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe


Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 4.6 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m



Série 2, Table à induction, 60 cm, Noir PUC611AA5E


Mesures en mm



- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B:** Profondeur d'encastrement
- C:** Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.


Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

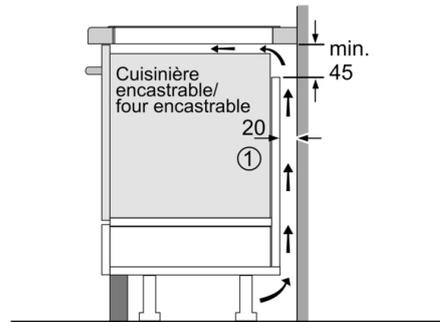


①
Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

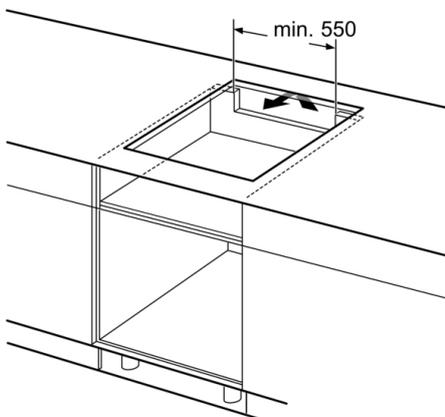

Mesures en mm

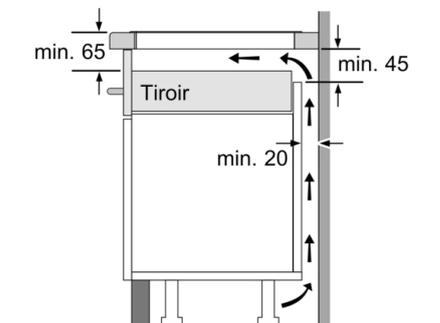

Mesures en mm