

**iQ700, Table induction aspirante, 80 cm**  
**EX875LX67E**

B



Table induction Air avec hotte intégrée.

- ✓ flexInduction adapte les zones de cuissons aux différents récipients jusqu'à 24 cm de diamètre - pour plus de flexibilité.
- ✓ fryingSensor Plus contrôle automatiquement la température au sein de la poêle, ainsi les aliments ne brûlent plus.
- ✓ powerMove Plus permet un contrôle intuitif grâce à trois zones de cuisson prédéfinies avec des températures différentes.
- ✓ Jusqu'à 50% de puissance en plus grâce à la fonction powerBoost.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Niche d'encastrement (mm) : 223 x 750-750 x 490-490  
 Largeur de l'appareil : 812  
 Dimensions du produit (mm) : 223 x 812 x 520  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 430 x 950 x 660  
 Poids net (kg) : 28,005  
 Poids brut (kg) : 32,9  
 Témoin de chaleur résiduelle : sans  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
 Couleur du cadre : Acier inox  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Brûleurs : non  
 Booster sur chaque foyer : All  
 Puissance du 2nd foyer : 3.3  
 Power of 2nd heating element (kW in boost) : 3.7  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 500  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 622  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 69  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 30  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50-60  
 Couleur de l'appareil : Noir  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Niche d'encastrement (mm) : 223 x 750-750 x 490-490  
 Dimensions du produit (mm) : 223 x 812 x 520  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 430 x 950 x 660  
 Poids net (kg) : 28,005  
 Poids brut (kg) : 32,9

Accessoires en option

HZ9VRUD0	KIT DE RECYCLAGE PLUG&PLAY
HZ9VRPD0	KIT DE RECYCLAGE (INST. RACCORDEE)
HZ9VRCR0	FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR
HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM
HZ390220	POELE 19 CM
HZ390210	POELE 14,5 CM
HZ390090	WOK



## iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX67E

### Équipement

- EX875LX67E

#### Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

#### Puissance :

- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

#### Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- fryingSensor avec 5 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Timer sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
- Reconnaissance casserole Fonction PowerManagement Sécurité surchauffe Sécurité enfants Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

#### Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur iQdrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : En fonctionnement normal max 500 m<sup>3</sup>/h Position intensive 622 m<sup>3</sup>/h Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 : En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW Position intensive 74 DB re 1 pW

#### Confort/Sécurité :

- - 17 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)  
# Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson - Ajustement automatique de la puissance d'aspiration grâce au climateControl - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- - Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire - Accès pratique via poignée en vitrocéramique - Efficacité de filtration des graisses de - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml) accessible par le bas

#### Données techniques :

- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 : - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant

de A+++ à D - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an - Classe d'efficacité filtre à graisse : B



- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

#### Accessoires d'installation :

- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires : HZ9VRUD0 pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres cleanAir ; HZ9VRPD0 pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec filtres cleanAir (gainés non fournis) ; HZ9VEDU0 pour une installation en évacuation (gainés non fournis)

**iQ700, Table induction aspirante, 80 cm**  
**EX875LX67E**

Cotes

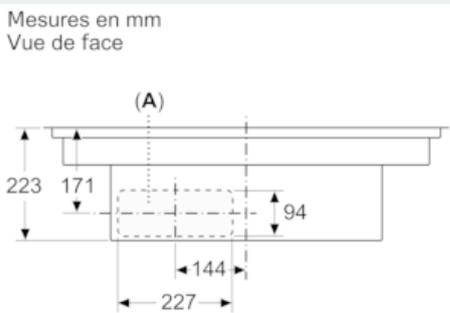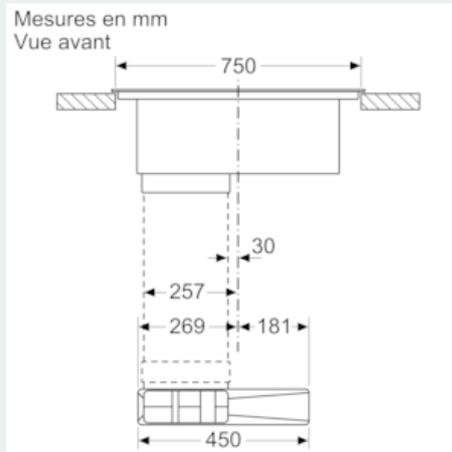

A: Connecté directement à l'arrière

