

LINFA



60 & 90 CM



Installation possible en évacuation
(cheminée fournie)



Installation possible en recyclage
(1 filtre anti-odeurs en option)

COMMANDES ÉLECTRONIQUES

Touches simples à utiliser pour
un réglage parfait de l'appareil

PERFORMANCES


	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	310	470	620	740
Puissance (Watts)	130	165	210	250
Pression (Pa)	390	460	500	530
Niveau sonore (dB)	49	58	64	67



DONNÉES TECHNIQUES

Commandes & éclairage	
Type de commandes	Electroniques par touches
Nombre de vitesse	3 + Intensive
Eclairage	LED 2 x 1 W
Température de couleur	4000 K
Moteur & Filtration	
Nombre de moteur	1 (250 W)
Fréquence (Hz)	50-60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Oui
Prise	EU
Nombre de filtres à graisse	2 (60 cm) 3 (90 cm)
Matériau du filtre à graisse	Aluminium
Filtre à charbon	En option

INSTALLATION

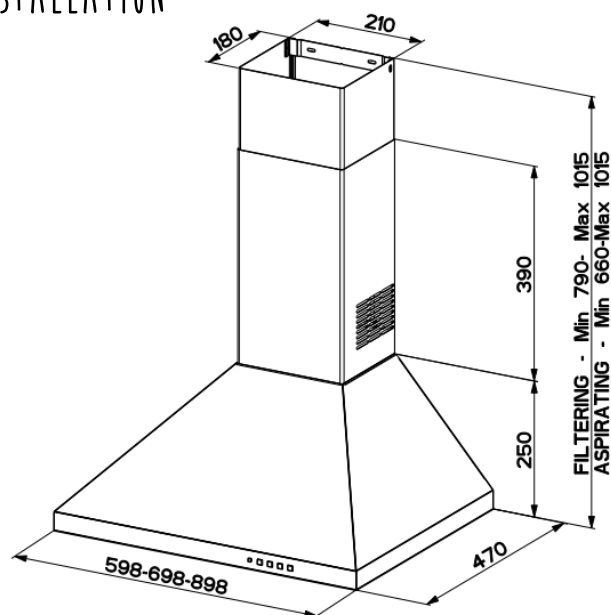


Dimensions

Dimensions du produit (sans cheminée – H x L x P – mm)	640 x 598/898 x 470
Dimensions du produit emballé (H x L x P – mm)	580 x 670/970 x 345
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	660 – 1015 mm
Poids brut (kg)	11,2 / 13,6
Poids net (kg)	9,15 / 11,2
Installation	
Installation possible sans la cheminée	Non
Clapet anti retour	Non
Déflexeur et réducteur	Fournis
Diamètre de sortie	Ø 150 mm à la sortie du moteur

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	67,2		
Classe d'efficacité énergétique	B		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	26,4		
Classe d'efficacité fluidodynamique	B		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	17		
Classe d'efficacité lumineuse	C		
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C		
	min	max	Int
Débit d'air (m³/h)	310	620	740
Emissions acoustiques (dB)	49	64	67
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,4		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	-		

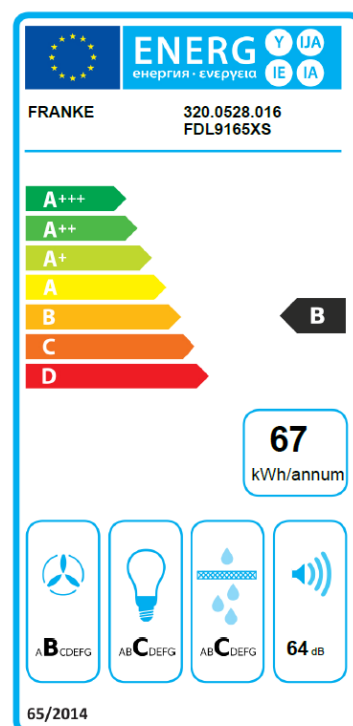

CODES

LINFA	FDL 6165 XS	469975
Inox		320.0528.015
LINFA	FDL 9165 XS	469982
Inox		320.0528.016

ACCESSOIRES



Filtre à charbon x2
445927
112.0016.755