

FTT 6322/9322



60 cm



Installation possible en évacuation

Installation possible en recyclage
(filtre anti-odeurs en option)


Performances

	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	205	275	380	-
Puissance (Watts)	155	175	230	-
Pression (Pa)	130	240	330	-
Niveau sonore (dB)	55	63	70	-

Données techniques

Commandes & éclairage	
Type de commandes	Curseurs
Nombre de vitesse	3
Eclairage	LED 1 x 4 W
Température de couleur	4000 K
Moteur & Filtration	
Nombre de moteur	2 (230 W)
Fréquence (Hz)	50-60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus
Prise	EU
Nombre de filtres à graisse	1
Matériau du filtre à graisse	Métal
Filtre à charbon	En option


Installation

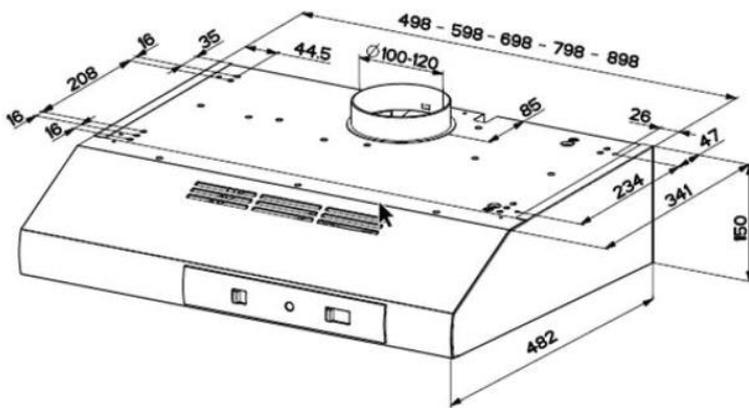

Dimensions	
Dimensions du produit (sans cheminée - H x L x P - mm)	150 x 598 / 898 x 490
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	560 x 650 / 950 x 210
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	-
Poids brut (kg)	7,0 / 8,5
Poids net (kg)	6,0 / 7,0
Installation	
Installation possible sans la cheminée	Oui
Clapet anti retour	Non
Diamètre de sortie	Ø 125 mm à la sortie du moteur

Efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	112,6		
Classe d'efficacité énergétique	D		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	9		
Classe d'efficacité fluidodynamique	E		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	11		
Classe d'efficacité lumineuse	E		
Efficacité de filtration des graisses (%)	40		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	G		
	min	max	int
Débit d'air (m ³ /h)	205	380	-
Emissions acoustiques (dB)	55	70	-
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,0		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	-		

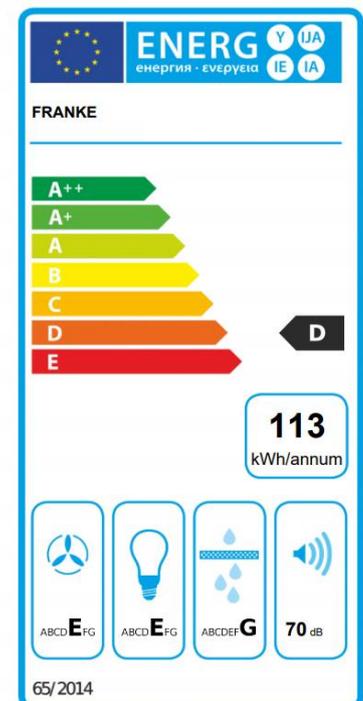

Codes

FTT 6322 IX Inox	571951 300.0541.580
FTT 9322 IX Inox	571968 300.0541.581

Accessoires



Filtre à charbon x1
445910
112.0017.979
En commander 2

Make
it
Wonderful