

Format

















Installation en évacuation possible



Installation en recyclage possible

Performances

	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m3/h)	250	300	510	580
Puissance (Watts)	80	105	140	160
Pression (Pa)	240	380	450	470
Niveau sonore (dB)	46	56	62	65



Données techniques

Commandes & éclairage	
Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesse	3
Eclairage	LED 2 x 1 W
Température de couleur	4000 K
Moteur & Filtration	
Moteur	Energy 600
Nombre de moteur	1 (115W)
Fréquence (Hz)	50-60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus
Prise	EU
Nombre de filtres à graisse	2 (60cm) ou 3 (90cm)
Matériau du filtre à graisse	Aluminium
Filtre à charbon	En option




90 cm






Installation

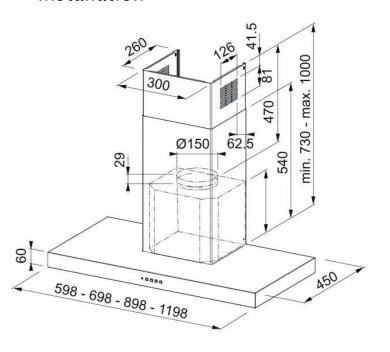

Dimensions	
Dimensions du produit (sans cheminée - H x L x P - mm)	730×598/898×450
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	600X 450X350 900 X 450 X 350
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	730-1000
Poids brut (kg)	15,6 18,6
Poids net (kg)	12,7 14,1
Installation	
Installation possible sans la cheminée	Non
Clapet anti retour	Non
Diamètre de sortie	Ø 150 mm à la sortie du moteur

Efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a		82,3	
Classe d'efficacité énergétique		С	
Efficacité fluidodynamique (FDE)	15,7		
Classe d'efficacité fluidodynamique		D	
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt		77	
Classe d'efficacité lumineuse		Α	
Efficacité de filtration des graisses (%)		75,1	
Classe d'efficacité de filtration des graisses		С	
	Min	Max	Int
Débit d'air (m³/h)	250	510	580
Emissions acoustiques (dB)	46	62	65
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)		0,49	
Consommation d'énergie en mode veille (W)		-	

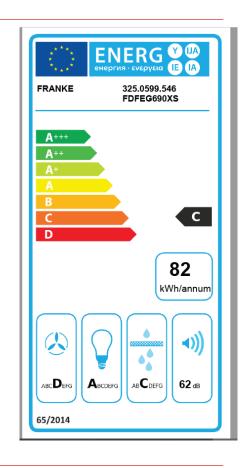

Codes

FDF EG6 60 XS	764995
Inox	325.0599.547
FDF EG6 90 XS	764988
Inox	325.0599.546

Accessoires



Filtre à charbon 445934 112.0016.756



Extension de cheminée 486289 112.0017.983

