



Verre 830

Surface verre noir

La solution parfaite pour une installation discrète dans des cuisines modernes



Moteur induction aux performances d'aspiration exceptionnelles couplées à une très faible consommation énergétique



Fonction boost pour une aspiration intensive des fumées pendant 5 minutes



Moteur 100% étanche, tous débords s'écoulent jusqu'au collecteur de liquide, sans mise en sécurité du moteur



Arrêt temporisé qui permet une aspiration des fumées résiduelles pendant 15 minutes après la cuisson



Fonctionnement automatique de la table et de la hotte, qui adapte son débit d'aspiration à la puissance de cuisson



Témoin de saturation des filtres pour savoir quand nettoyer les filtres à graisse et remplacer les filtres à charbon



Fonction vitesse intensive pour une aspiration intensive des fumées pendant 10 minutes



Produit ultra compact avec possibilité d'aménager le cuisson sous la table de cuisson



Fonction turbo pour activer la puissance maximale de la zone de cuisson



4 timers indépendants



Fonction Flexi pour coupler 2 zones de cuisson, dimensions 38 x 21 cm



Sécurités enfant et chaleur résiduelle



Fonctions Fonte et Pause



Fonction Rappel pour un gel des paramètres de la table pendant 10 minutes


Table aspirante

Galileo Bold 83

Caractéristiques & performances


| HOTTE | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| Commandes | | | | |
| Type de commandes | Sensitive avec slider, éclairage LED rouge | | | |
| Nombre de vitesse | 9 + 1 Intensive | | | |
| Performance | | | | |
| Nombre de moteur | 1 | | | |
| | min | moy | max | int |
| Débit d'aspiration d'air (m³/h) | 230 | 270 | 500 | 630 |
| Puissance moteur (W) | 40 | 50 | 170 | 220 |
| Pression moteur (Pa) | 280 | 370 | 620 | 630 |
| Niveau sonore* (db(A)) | 49 | 51 | 68 | 73 |
| Filtration | | | | |
| Nombre de filtres à graisse | 1 | | | |
| Matériau du filtre à graisse | Aluminium | | | |
| Filtre à charbon | Inclus dans version recyclage | | | |
| TABLE | | | | |
| Nombre de foyers + niveaux de puissance | 4 / 9 niveaux de puissance + boost | | | |
| Type de foyers | Inducteurs octogonaux | | | |
| Dimensions des foyers | 210 x 190 mm | | | |
| Puissance mini/boost | 2,1 / 3,7 kW / 7,4 kW (total) | | | |
| Power Management | Oui 2,8 / 3,5 / 4,5 kW | | | |
| Zones FLEXI | 2 | | | |
| Dimensions des zones FLEXI | 210 x 380 mm | | | |
| Dimensions autres zones | - | | | |
| Témoin de chaleur résiduelle | x 4 | | | |
| Protection anti-surchauffe | Oui | | | |
| Protection anti-débordement | Oui | | | |
| Sécurité enfant | Oui | | | |

Etiquette énergie

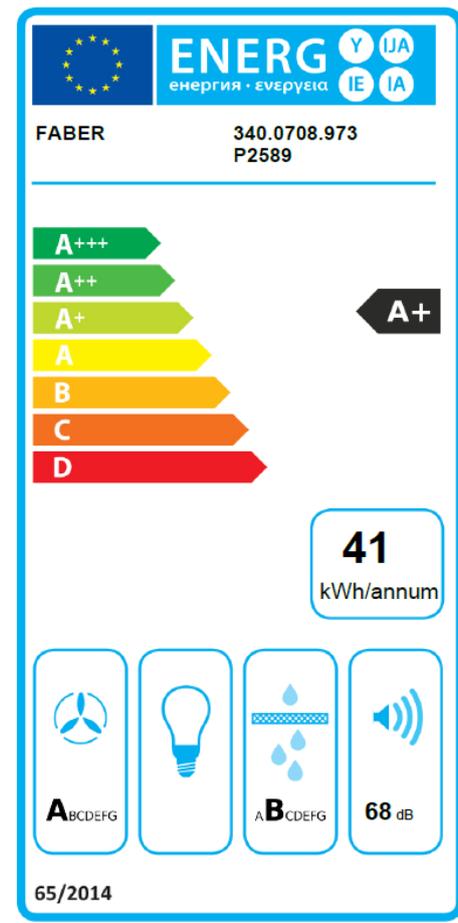

*Selon la norme UE 65/2014

| Dimensions | |
|---|--|
| Dimensions du produit (H x L x P – mm) | 230 x 830 x 520 |
| Poids brut (kg) | 26,0 |
| Poids net (kg) | 19,0 |
| Installation | |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage – codes spécifiques |
| Clapet anti-retour | Non |
| Diamètre de sortie | 84,5 x 217 mm |
| Fréquence (Hz) | 50 – 60 |
| Fusible (A) | 32 |
| Tension (V) | 220 – 240 |
| Cordon électrique | Inclus |

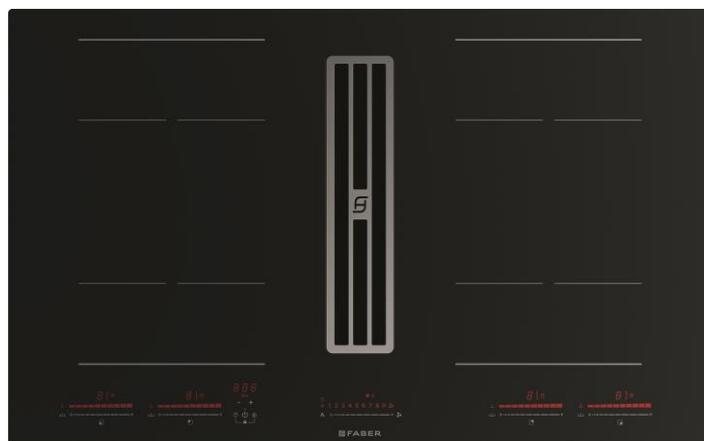


Codes







| Désignation | Code | FUN | EAN |
|--|---------|--------------|---------------|
| Galileo Bold A 830 Version évacuation | 5371796 | 340.0708.973 | 7612986371796 |
| Galileo Bold F 830 Version recyclage | 5371772 | 340.0708.971 | 7612986371772 |
| Kit évacuation | 5384413 | 112.0711.356 | 7612986384413 |
| Kit recyclage avant plinthe | 5386356 | 112.0711.987 | 7612986386356 |
| Kit recyclage hors plinthe | 5386363 | 112.0711.988 | 7612986386363 |
| Filtre longue vie | 408232 | 112.0716.092 | 7612986408232 |



INSTALLATION

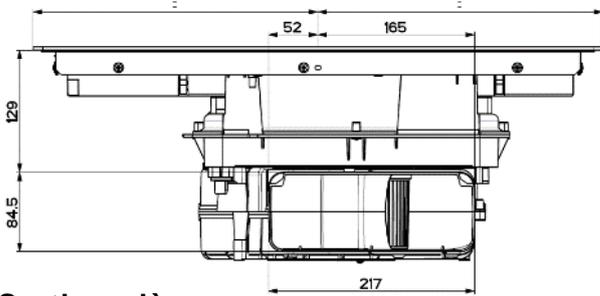

Sortie arrière

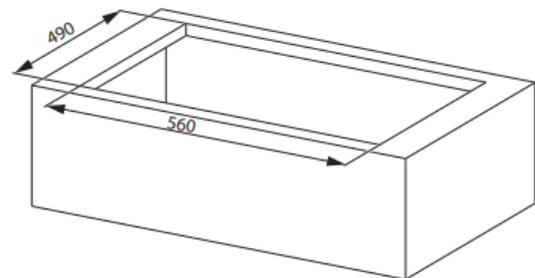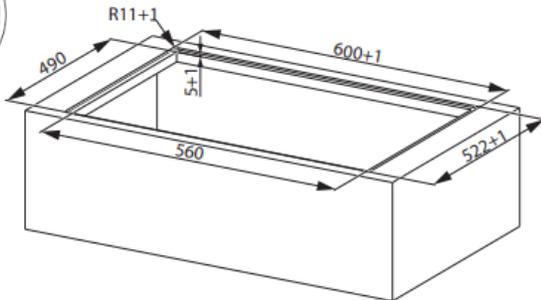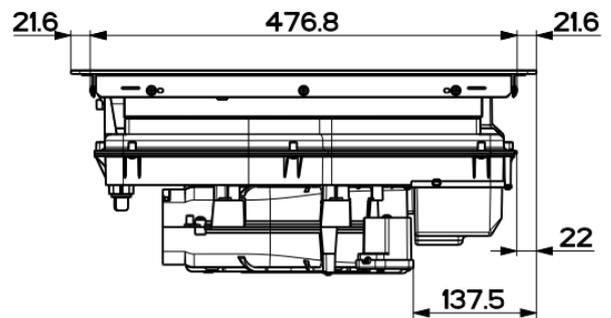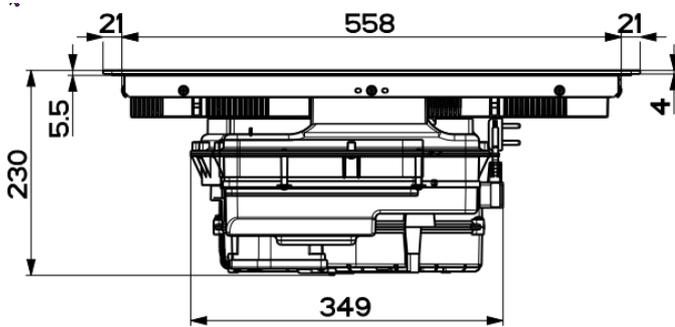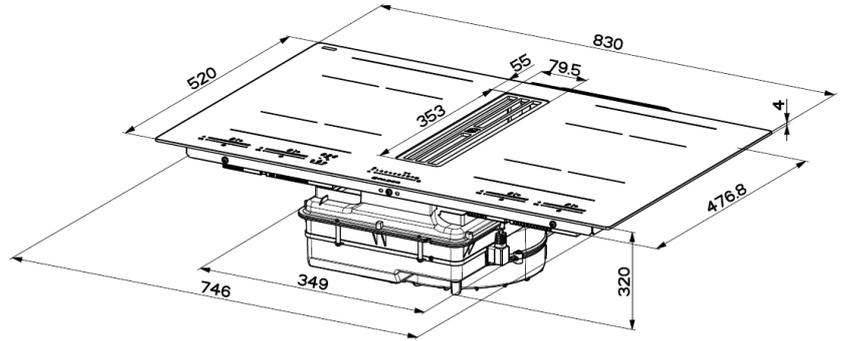

KIT EVACUATION

Composé de :
un coude à 90°
une gaine de 1000 mm
2 coudes 90° F-RVB 150
un coude horizontal 90° F-RHB

KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE

Composé de :
un coude à 90° F RBV
1 coude à 90°
1 gaine de 1 m
1 adaptateur
1 connecteur rectangulaire
1 connecteur RBV 125
1 coude RBV 125
1 gaine 500 mm
1 bride 220 x 55
1 buse sortie échappement

KIT RECYCLAGE HORS PLINTHE

Composé de :
un coude à 90° F RBV
1 coude à 90°
1 gaine de 1 m
1 adaptateur
1 connecteur rectangulaire
1 connecteur RBV 125
1 coude RBV 125
1 gaine 125 1000 mm
1 buse sortie échappement

FILTRES CHARBON
LONGUE VIE (pour
renouvellement)
Lavable et
régénérable au four
Durée de vie 5 ans