

Hotte visière Visière 741





Façade : acier blanc (modèle blanc) ou inox (modèle inox)

Une hotte économique & intemporelle




Eclairage LED alliant puissance et efficacité énergétique

Caractéristiques & performance

Etiquette énergie

| Bouton curseur | | |
|----------------|--|--|
| 3 | | |
| 1 | | |
| 4 W | | |
| LED | | |
| 4000 K | | |
| | | |
| 1 | | |
| min | moy | max |
| 135 | 200 | 295 |
| 60 | 80 | 125 |
| 110 | 230 | 320 |
| 56 | 64 | 69 |
| | | |
| 1 | | |
| Synthétique | | |
| Non | | |
| En option | | |
| | 3 1 4 W LED 4000 F 1 min 135 60 110 56 Synthe | 3 1 4 W LED 4000 K 1 min moy 135 200 60 80 110 230 56 64 1 Synthétique Non |

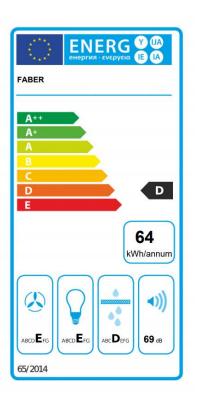




Hotte visière Visière 741

| Dimensions | | |
|--|---|--|
| Dimensions du produit (sans cheminée – H x L x P – mm) | 150 x 600 / 900 x 490 | |
| Dimensions du produit emballé (H x L x P – mm) | 200 x 700 / 1 000 x 500 | |
| Poids brut (kg) | 6,310 / 9,750 | |
| Poids net (kg) | 5,325 / 8,550 | |
| Installation | | |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage | |
| Installation possible sans la cheminée | Oui | |
| Hauteur de pose | 650 mm minimum du plan de cuisson | |
| Clapet anti retour | Oui | |
| Diamètre de sortie | Ø 100 - 120 mm à la sortie du moteur | |
| Fréquence (Hz) | 50 | |
| Fusible (A) | 10 | |
| Tension (V) | 220 – 240 | |
| Cordon électrique | Inclus | |
| Prise | EU | |

Schéma technique

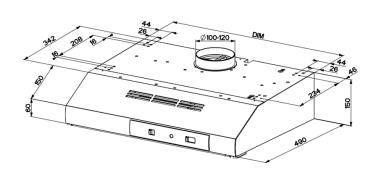

Codes

| Désignation | Code | FUN | EAN |
|--------------------------|---------|--------------|---------------|
| Visière 741 Blanc 600 | 5605229 | 300.0557.477 | 7612985605229 |
| Visière 741 Inox 600 | 5605243 | 300.0557.479 | 7612985605243 |

Accessoires



Filtres à charbon **5656252** - 112.0571.379



