

HOBD482D

Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant

Dimension: 80 cm

Alimentation: Electrique

Type: Induction avec hotte intégrée

Filtration: A évacuation

Commandes électroniques

Esthétique: Universelle

Couleur: Noir

Matériau: Verre

Type de verre: Céramique

Bord de la vitre: Droit


Grilles: Fonte

Type de commandes: Commandes tactiles

Slider

Position des commandes: Frontal

Couleur de la sérigraphie: Gris

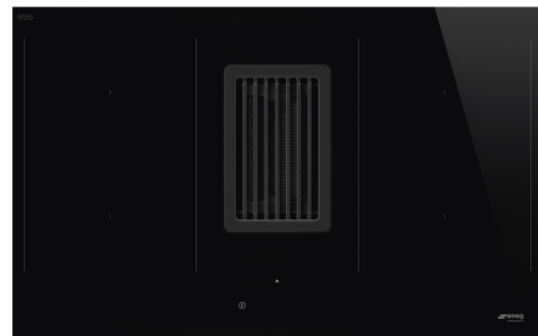

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers: 4

Nombre de foyers induction: 4

Options de programmation de la durée: Arrêt automatique

Nombre de foyers avec booster: 4

Nombre de Multizone: 2

Touche principale on/off

Niveaux de puissance: 11

Auto-Vent

Options

Option Multizone

Typologie de Zone Flexible: Multizone

Maintien au chaud

Option Pause

Minuterie fin de cuisson: 4

Minuteur: 1

Signal sonore fin de cuisson

Indicateur temps résiduel

Mode puissance Eco: Si Advance

Puissance Eco - Palier: 2800, 3500, 4500, 7400 W

Mode Expo

Verrouillage commandes / Sécurité enfant

Option Nettoyage

Quick start / Démarrage rapide

Sélection rapide des niveaux

Caractéristiques techniques

Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 - Booster 3.00 - 21.0x19.0 cm

Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 - Booster 3.00 - 21.0x19.0 cm

Arrière droit - - 2.10 - Booster 3.00 - 21.0x19.0 cm

Avant droit - - 2.10 - Booster 3.00 - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 W - 390x210 cm

Multizone right - Booster 3.70 W - 390x210 cm

Accessoires inclus

Raccordement électrique

Puissance nominale: 7620 W

Intensité (A): 16 A

Tension (V): 220-240 V

Tension (V): 380-415 V

Type de câble d'alimentation: Mono et biphasé

Fréquence (Hz): 50/60 Hz

Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

Borne de raccordement: 6 pôles

Type de prise: No

Commandes (hotte)

Réglage commandes hotte: Commandes tactiles

Couleur des LED: Rouge

Afficheur

Programmes / Fonctions (hotte)

Nombre de vitesses: 8

Auto-Vent

Vitesse intensive: 2

Autres fonctions: Autovent

Option de programmation du temps hotte: Départ différé

Caractéristiques techniques (hotte)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 750 m³/h

Témoin de remplacement des filtres

Puissance du moteur: 220 W

Nombre de filtres: 1

Filtres anti-graisses: Inox

Filtres charbon fournis: SI rigenerabile

Performance / Etiquette énergétique (hotte)

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 28,7 KWh/a

Classe d'efficacité énergétique: A++

Efficacité fluidodynamique (FDE): 37.60

Classe d'efficacité fluidodynamique: A

Efficacité lumineuse (LE): 0.0

Classe d'efficacité lumineuse: NA

Efficacité de filtration des graisses (GFE): 85,1 %

Classe d'efficacité de filtration des graisses: B

Débit d'air à la vitesse minimale: 245 m³/h

Débit d'air à la vitesse maximale: 505 m³/h

Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost): 700 m³/h

Niveau de bruit au réglage le moins élevé: 51 dB(A)

Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 65 dB(A)

Niveau de bruit en mode Intensif: 72 dB(A)

Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po): 0,49 W

Facteur d'augmentation du temps (F): 0.6

Index d'efficacité énergétique: 32.8

Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 328 m³/h

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep):
540 Pa

Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement
maximal: 131 W

Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 65 dB(A)



Vitesse 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 245 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 51 dB(A)
Pression : 290 Pa
Puissance: 35 W

Vitesse 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 350 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13) : 57 dB(A)
Pression : 525 Pa
Puissance : 65 W

Vitesse 5

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 410
Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 62
Pression : 535
Puissance : 85

Vitesse 7

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 475
Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 64
Pression : 545
Puissance : 115

Vitesse intensive

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 550 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 66 dB(A)
Pression : 555 Pa
Puissance: 140 W

Vitesse 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 285 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 55 dB(A)
Pression : 370 Pa
Puissance : 45 W

Vitesse 4

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 380 m³/h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 59 dB(A)
Pression : 530 Pa
Puissance : 75 W

Vitesse 6

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 445
Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 63
Pression : 540
Puissance : 105

Vitesse 8

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 505
Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 65
Pression : 550
Puissance : 130

Vitesse intensive 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 700
Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 72
Pression : 560
Puissance : 220

