KBT1200XE

Famille: Hotte
Sous-famille: Hotte décorative murale
Esthétique: Neutre
Design: Box
Type d'aspiration: Evacuation
Contrôle électronique
Matériau: Inox
Couleur: Inox
Type d'inox: Satiné
Code EAN: 8017709286637
Largeur hotte: 120 cm



Esthétique

Logo: Sérigraphié

Commandes

Type de commandes: Touches électroniques

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses: 3
Vitesse intensive
Fonction de purification de l'air 24h
Options de programmation de la durée: Arrêt automatique

Caractéristiques techniques

Nombre de lampes: 2
Type d'éclairage: LED
Puissance de l'éclairage: 1,3 W
Température de Couleur de la lumière (°K): 3000
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 610 m³/h
Puissance du moteur: 230 W
Nombre de filtres: 4
Filtres anti-graisses: Aluminium
Témoin de remplacement des filtres

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm
Clapet anti-retour

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	251	48
Vitesse 2	345	56
Vitesse 3	454	62
Vitesse intensive	690	72

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 54,8 KWh/a
Classe d'efficacité énergétique: A
Efficacité fluidodynamique (FDE): 30.2
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité lumineuse (LE): 58.8
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses: 79,6 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Débit d'air à la vitesse minimale: 251 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale: 454 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost": 690 m³/h
Niveau de bruit au réglage le moins élevé: 47 dB(A)
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 61 dB(A)
Niveau de bruit en mode Intensif: 71 dB(A)
Consommation d'énergie en mode "veille": 0,23 W
Facteur d'augmentation du temps (F): 0.9
Index d'efficacité énergétique: 52.1
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 387 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 452 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 161 W
Puissance nominale du système d'éclairage: 3 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 153
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 72 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique: 230 W
Tension (V): 220-240 V
Fréquence (Hz): 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm): 1500 mm


Options non incluses

Filtres à charbon: No
Télécommande: No
Extension de cheminée: No
Sortie moteur: No


Accessories not included




KITCEKBT
Chimney extension, dimensions 261,5 * 260 * 830 mm suitable for T-shape hood KBT* & KBCT*, max hight 1380 mm Stainless Steel



KITFCKBT
Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITFCKBTR
Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 1 pièce

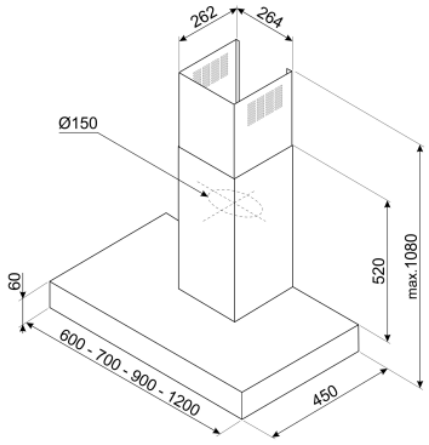
262
264
Ø150
520
max.1080
60
600 - 700 - 900 - 1200
450