

KSGT124X

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709328375
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	Finition	Satiné
Couleur	Inox	Logo	Embouti

Commandes

Type de commandes	Commandes sensibles rétro-éclairées blanches	Couleur des LED	Blanc
-------------------	---	-----------------	-------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent 2.0	
Système V-Condense	

Technologie

    			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	4

Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Inox
Puissance de l'éclairage	2,3 W	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Intensité de la lumière réglable	Oui	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Plage de température de la couleur de la lumière (°K)	2700° - 4000° °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Puissance du moteur	275 W	Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	223	47
Vitesse 2	392	55
Vitesse 3	554	66
Vitesse intensive	721	70

Performance / Etiquette Energétique


A

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	47 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	70 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	33.1	Consommation d'énergie en mode "veille"	0.49 W
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	0.9
Efficacité lumineuse (LE)	31.7 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	46.7
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	355 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	91.4 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	471 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	140 W
Débit d'air à la vitesse minimale	223 m³/h		
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	554 m³/h		
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	721 m³/h		
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dB(A)		

Puissance nominale du système d'éclairage	5 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	146 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	280 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation (cm)	1500 mm

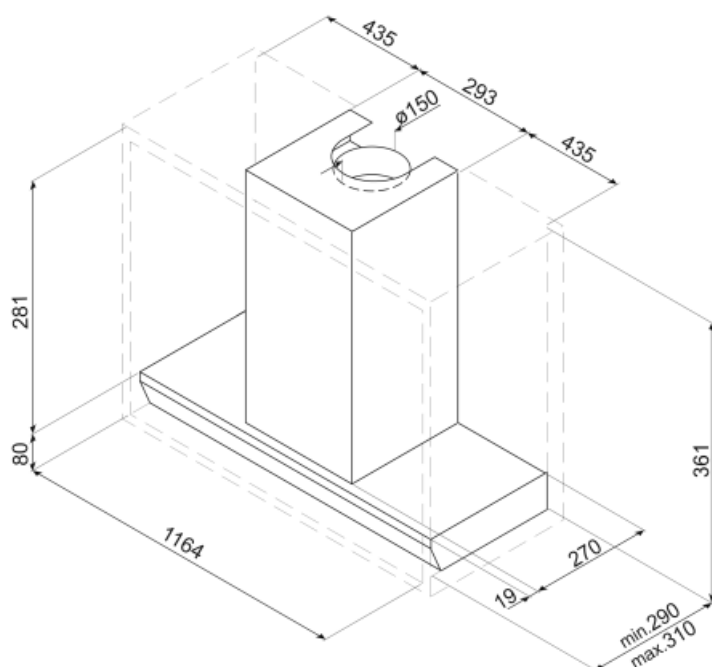


Not included accessories



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



KITFCGT124

Symbols glossary (TT)

	Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.		Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.
	La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.		Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.
	Variateur de lumière		A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie
	Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.		Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.
	Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.		LED Blanc réglable du chaud au froid
	V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.		