

STL2501CFR



Famille	Lave-vaisselle
Couleur	Noir
Finition	Noir
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	2
Moteur	Inverter 2.0
Code EAN	8017709306779



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes	5		
Températures de lavage			
45	50		65
75			
Verres			
Programme 1 heure			
ECO			
Mixte			
Hygiène 99,9%			

Options



Option départ différé	3-6-9 heures, avec trempage automatique	Option Extra Dry	Oui
------------------------------	---	-------------------------	-----

Paniers



Couleur des paniers	Gris
----------------------------	------

Couleur des supports des paniers	Gris	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	25,0 cm
Poignée	Panier supérieur et inférieur	Panier inférieur	Avec supports fixes
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Support pour verres	Oui	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30,0 cm
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	Couleur des supports internes	Bleu
		Panier à couverts	Oui

Tech



Largeur du produit (mm)	598 mm	Dureté maximale de l'eau	100°FH;58°DH
Profondeur du produit (mm)	545 mm	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Hauteur du produit (mm)	818 mm	Protection vapeur	En plastique
Commandes	Electronique	Matériau de la cuve	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	Filtre	Inox
Indicateur Marche/Arrêt	Oui	Élément chauffant hors cuve	Oui
Voyant de sel	Témoin	Charnières	Équilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 11 kg
Indicateur de fin de cycle	Signal sonore	Hauteur de la plinthe min. et max.	50 - 215 mm
Système de lavage	Orbital	Pieds réglables	7 cm, de 820 à 890 mm
Douchette d'aspersion	Simple	Panneau arrière	Oui
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146
Système de sécurité dégâts des eaux	Antifuite	Pied arrière réglable à l'avant	Oui
Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%	Top	En plastique

Performance / Etiquette Energétique



Nombre de couverts	13	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	43.5
Classe énergétique	C	Niveau sonore	45 dB(A) re 1pW


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	C	Durée du programme	4:40 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	73 kWh	Niveau sonore	45 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	13	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C
Consommation d'eau [par cycle]	8.5 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	43.8

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité (A)	10 A	Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	140 cm
Tension (V)	220-240 V		

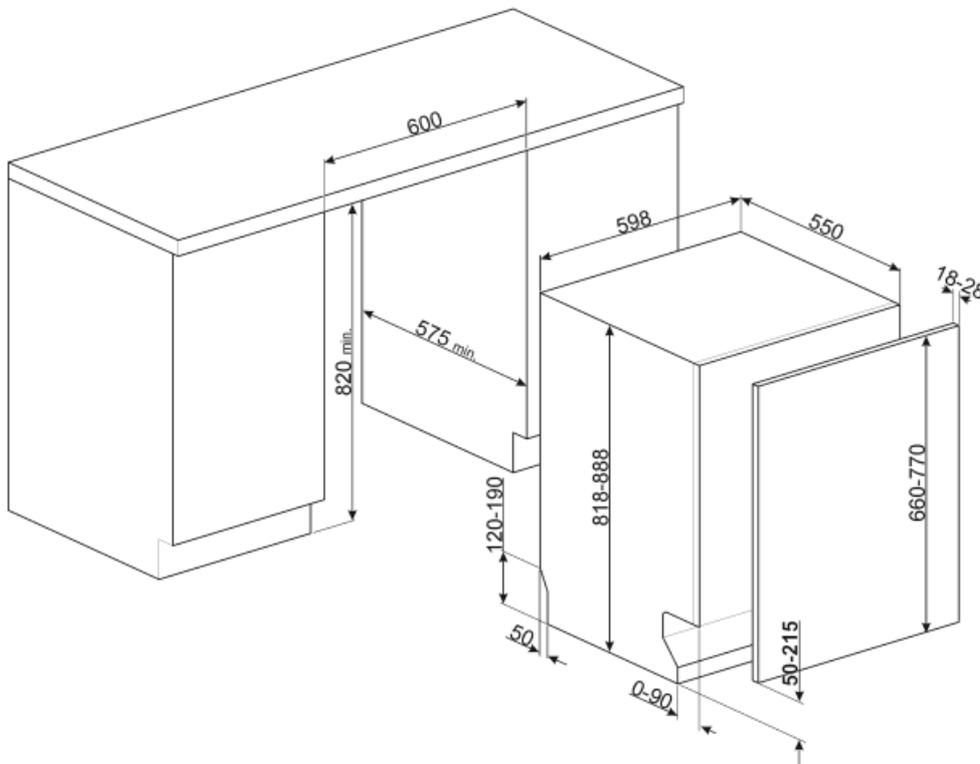

Not included accessories



KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



KIT6CXF

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers with Flexifit hinges. It is not possible to install it on the models with stainless steel panel



KITFLEXI

Symbols glossary (TT)

 <p>StopAqua Simple : Lave-vaisselle : Le dispositif StopAqua Simple est capable de détecter, grâce à un capteur placé dans le bac sous la cuve, les fuites accidentelles d'eau. Dans ce cas, le cycle de lavage s'arrête et l'eau est expulsée par le tuyau d'évacuation. Lave-linge : Le dispositif StopAqua à l'aide d'une double gaine étanche, est capable de détecter une fuite d'eau sur le tuyau d'entrée. Dans ce cas, l'entrée d'eau près de la connexion au raccord du robinet est bloquée.</p>	 <p>Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p>
 <p>82 cm high</p>	 <p>Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p>
 <p>Classe énergétique C</p>	 <p>FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.</p>
 <p>Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.</p>	 <p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>
 <p>Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.</p>	 <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>
 <p>Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>	 <p>Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.</p>
 <p>13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.</p>	 <p>Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 8,5 litres d'eau.</p>
 <p>EXTRA DRY : Ajoute un cycle de rinçage à chaud qui assure un meilleur séchage. Convient aux chargements contenant de la vaisselle difficile à sécher, comme les casseroles</p>	 <p>Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.</p>



HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.