

STL322BLLFR



Famille	Lave-vaisselle
Couleur	Silver
Finition	Silver
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	3, FlexiDuo
Moteur	Inverter 2.0
Code EAN	8017709306809



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes	10+1
Températures de lavage	

38 45 50

55 65 70

75

Trempage



Rapide 27 min



Verres



Programme 1 heure



ECO



Auto 45°-65°



Mixte



Silence (-2 dB)



Intensif



Autonettoyant



Hygiène 99,9%



Options



Dry Assist + option
Option départ différé

Oui
Jusqu'à 24 heures, avec
trempage automatique

Option 1/2 charge
distribuée FlexiZone
Option programmes
spéciaux

Oui

Oui

Paniers



Couleur des paniers
Couleur des supports
des paniers

Gris
Gris

Poignée

En plastique avec insert
inox sur panier inférieur et
supérieur

Panier supérieur
Support pour verres

Avec 3 inserts abattables
Oui

Panier supérieur
réglable en hauteur

Sur trois niveaux

Panier supérieur
coulissement facile
EasyGlide

Oui

Dimensions maximales
des plats à charger sur
le panier supérieur

19,0 cm

Panier inférieur

Avec double inserts
abattables

Insert casse gouttes
dans le panier inférieur
Dimensions maximales
des plats à charger sur
le panier inférieur

Oui

30,0 cm

Couleur supports
internes

Bleu

Tech



Largeur du produit (mm) 598 mm

Profondeur du produit
(mm) 545 mm

Hauteur du produit (mm) 818 mm

Commandes Electronique

Type d'afficheur 3 chiffres

Afficheur Programmation départ
différé, Indication durée du
programme, Indication
temps résiduel

Pictogrammes des
programmes Symboles

Voyant de sel Témoin

Voyant de liquide de
rinçage Témoin

Indicateur de fin de
cycle Lumière au sol, Active Light

Système de lavage Orbital

Douchette d'aspersion Simple

Dureté maximale de
l'eau 100°FH;58°dH

Système de séchage Séchage naturel par
condensation, avec Dry
Assist + système
d'ouverture automatique de
la porte en fin de cycle

Protection vapeur En plastique

Eclairage interne Avec lumière blanche

Matériau de la cuve Inox

Filtre Inox


Elément chauffant hors
cuve Oui

Charnières Equilibrées, adaptées à
toute hauteur de plinthe,
FLEXIFIT

Poids minimum et
maximum du panneau
frontal 2 - 11 kg

Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Hauteur de la plinthe min. et max.	50 - 215 mm
Capteur optique Aquatest	Oui	Pieds réglables	7 cm, de 820 à 890 mm
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total	Paniers supplémentaires	Oui, avec une plaque en acier inoxydable
Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%	Panneau arrière	Oui
		Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146
		Pied arrière réglable à l'avant	Oui
		Top	En plastique

Performance / Etiquette Energétique



Nombre de couverts	13	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	37.6
Classe énergétique	B	Niveau sonore	42 dB(A) re 1pW


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	B	Durée du programme	4:25 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	63 KWh	Niveau sonore	42 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	13	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Consommation d'eau [par cycle]	9.0 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	37.9

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité (A)	10 A	Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	140 cm
Tension (V)	220-240 V		

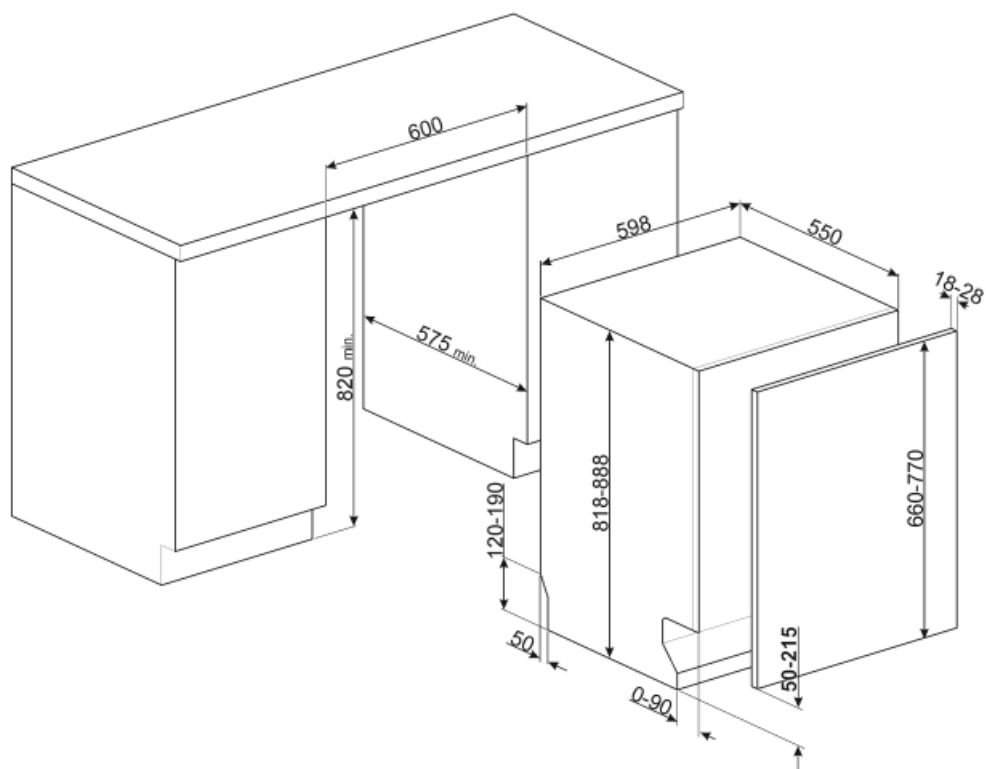

Not included accessories



KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.




KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



KITFLEXI



KIT82CX

Symbols glossary (TT)

	Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.		Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.
	Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.		82 cm high
	Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.		EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.
	Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.		FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.
	FlexiZone 1/2 : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.		Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.
	Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.		Auto 45°- 65° : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.
	Verres : Le cycle verres est le programme conçu pour les plats les plus délicats. Le programme léger mais efficace agit à 45°C, rendant les verres parfaitement propres.		Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.
	Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.		Trempe : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation. |  | Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle. |
|  | 13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle. |  | Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet. |
|  | Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau. |  | Cycle de lavage rapide : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes. |
|  | Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle. |  | Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore. |
|  | Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton |  | L'option Dry Assist + , en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage |
|  | Classe énergétique B |  | HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection. |