

CYLINDRE

370 MM



Inox



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



FONCTION BOOSTER



TÉLÉCOMMANDE (en option)

HOTTE ÎLOT EN INOX OU ACIER

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ECLAIRAGE LED 6 X 1 W (4000K)
- 1 FILTRE À GRAISSE EN ALUMINIUM LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M³/H

PERFORMANCES

	Min	Moy	Max	Int
DÉBIT (M ³ /H)	280	420	580	680
PRESSION (PA)	430	500	530	545
WATT (W)	190	230	255	270
PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	56	62	68	71
PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	50	56	62	65

A
ÉNERGIE



RÉFÉRENCES

Dimension 370 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 1.399 €	Prix H.T. 1.165,83 €
CYLINDRE 370 INOX	inox	5029012	335.0497.719		
CYLINDRE 370 N NOUVEAUTÉ	noir mat	6839754	335.0615.862	1.399 €	1.165,83 €

ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 49 €	Prix H.T. 40,83 €
FILTRE À CHARBON (CONDITIONNÉ À L'UNITÉ)	5403008	112.0158.516		
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (CONDITIONNÉ À L'UNITÉ)	6403028	112.0375.445	69 €	57,50 €
TÉLÉCOMMANDE	Jusque fin août 2020 6521079	112.0540.798	69 €	57,50 €
	A partir de septembre 2020 6843607	112.0616.535	69 €	57,50 €
MANCHON TÉLESCOPIQUE (POUR INSTALLATION EN RECYCLAGE)	005075	112.0077.196	50 €	41,67 €



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Le panneau central, élément esthétique à part entière, permet une aspiration périphérique et donc une meilleure captation des fumées et odeurs.



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Un indicateur sur le bandeau de commande permet de savoir quand les filtres à graisse doivent être nettoyés ou les filtres à charbon changés.

NOUVEAUTÉ



Noir mat

ÉCLAIRAGE PUISSANT




Les LED de cette hotte permettent d'éclairer parfaitement le plan de cuisson.


COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC LED BLANCHES




Le bandeau de commande, grâce à ses voyants lumineux blancs, est très facile d'utilisation.



VUE AVANT

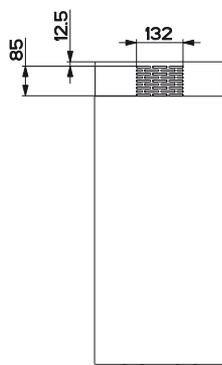

VUE ARRIÈRE



Installation :

- Installation en évacuation ou en recyclage
- Version livrée : évacuation
- 1 filtre à charbon en option si installation en recyclage
- Hauteur de pose : 550 mm minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur