



# ATIF64WHM

## TABLE INDUCTION FLEXI NOMADE 60 CM

<b>Référence</b>	<b>Couleur</b>	<b>EAN</b>
<b>ATIF64WHM</b>	<b>Blanche mate</b>	<b>8052745128985</b>

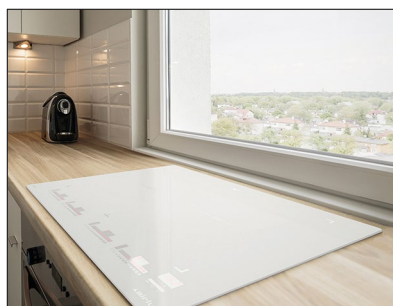

**Finition blanche mate exclusive**

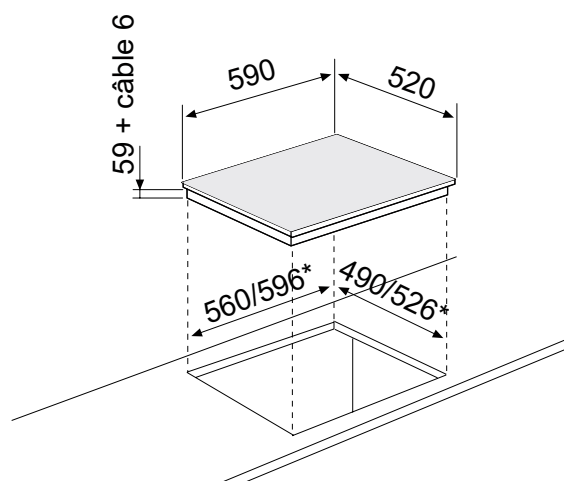

\* Encastrement à fleur (R=11 mm)

# ATIF64WHM


## TABLE INDUCTION FLEXI NOMADE 60 CM

Référence	Couleur	EAN
ATIF64WHM	Blanche mate	8052745128985

### Performances

- ▶ 4 foyers Octoflex pouvant être reliés en **2 zones de cuisson libre** Flexi Nomade :

H 18 x l 22 cm  
2100 W / 2600 W  
3700 W



H 18 x l 22 cm  
2100 W / 2600 W  
3700 W

H 18 x l 22 cm  
2100 W / 2600 W  
3700 W


H 18 x l 22 cm  
2100 W / 2600 W  
3700 W

2 zones  
H 36 x l 22 cm  
2100 W / 2600 W  
3700 W

- ▶ Puissance électrique totale : 7,4 kW
- ▶ 4 double boosters

### Confort d'utilisation

- ▶ 4 sliders avec accès directs pouvant être solidarisés 2 par 2 pour utiliser la zone Flexi Nomade
- ▶ **Détection dynamique des casseroles** : lorsqu'une casserole est posée ou déplacée sur la table, des capteurs activent la commande correspondante
- ▶ 11 allures de chauffe par foyer
- ▶ **Fonction i-ScanPot** : technologie innovante permettant de tester l'efficacité d'un récipient en lui attribuant une note de 1 à 9 : performances de cuisson, baisse de la consommation électrique, durabilité de l'appareil
- ▶ 4 minuteurs à 3 digits de 0 à 999 minutes
- ▶ Minuterie sonore utilisable hors cuisson
- ▶ 3 températures automatiques : basse température 42°C, maintien au chaud 70°C, ébullition 94°C
- ▶ Fonction Stop&Go, ou fonction Pause : interruption de la cuisson sans perte des réglages
- ▶ Fonction Feu vif & Mijotage : cuisson vive et passage automatique à une puissance présélectionnée

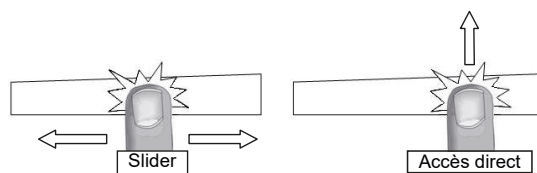

### Sécurités

- ▶ Sécurité enfants, verrouillage des commandes
  - ▶ Témoins de chaleur résiduelle
  - ▶ Arrêt automatique
  - ▶ Détection des casseroles
  - ▶ Détection des petits ustensiles
  - ▶ Système anti-débordement
  - ▶ Sécurité anti-surchauffe
  - ▶ Détection mauvaise connexion
  - ▶ Ventilateur de refroidissement
- ▶ Puissance électrique d'installation : 7400 W
  - ▶ 32 A - 220/240 V - 50/60 Hz
  - ▶ Cordon d'alimentation : 130 cm - Sans prise
  - ▶ Joint d'étanchéité fourni

- ▶ Produit l x P : 590 x 520 mm (R = 8 mm)
- ▶ Encastrement H x l x P : 59 x 560/596\* x 490/526\* mm
- ▶ Produit emballé H x l x P : 95 x 650 x 600 mm
- ▶ Poids net/brut : 11/12 kg