MARQUE FRANÇAISE

ATIF930BK

TABLE INDUCTION PANORAMIQUE 90 x 40,5 CM

Référence	Couleur	EAN
ATIF930BK	Noire	8052745129036

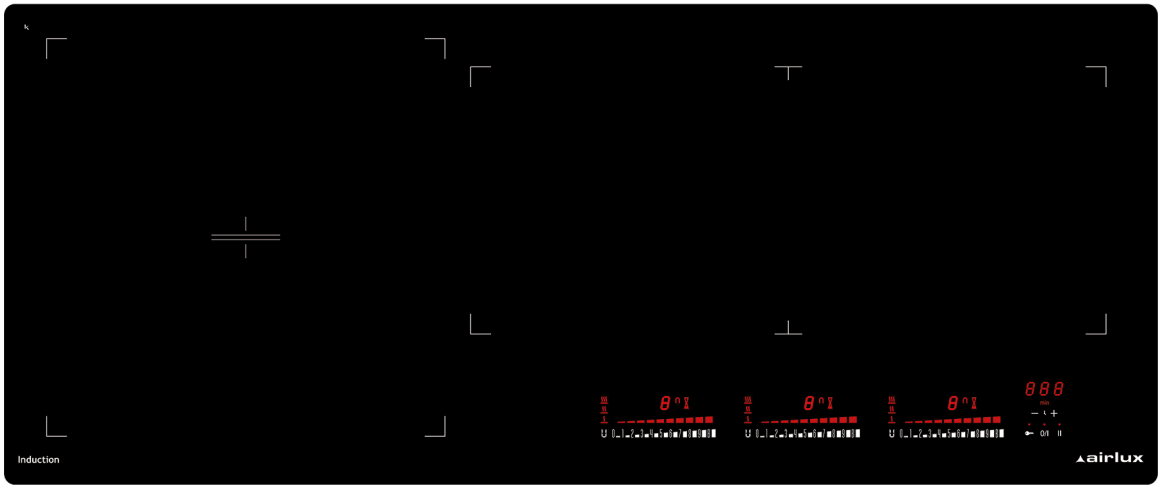

Performances

- 3 foyers dont 2 foyers Octoflex pouvant être reliés en **1 zone de cuisson libre** Flexi Nomade :

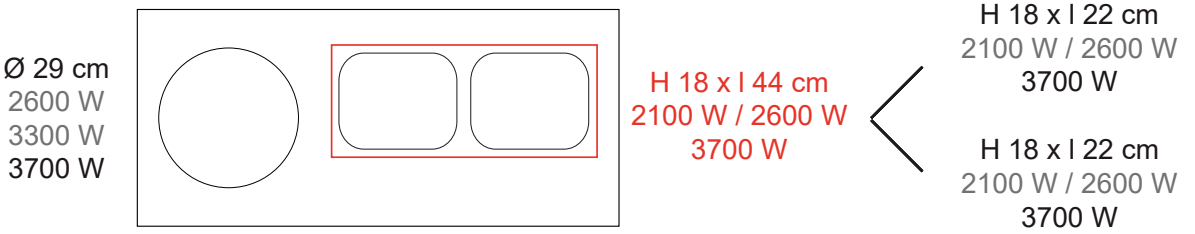

- Puissance électrique totale : 7,4 kW
- 3 double boosters

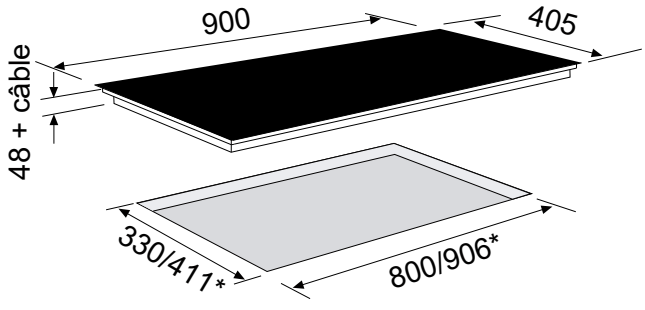

* Encastrement à fleur (R=11 mm)

V1 - Page 1 sur 2 - Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

ATIF930BK

TABLE INDUCTION PANORAMIQUE 90 x 40,5 CM

Référence	Couleur	EAN
ATIF930BK	Noire	8052745129036

Confort d'utilisation

- 3 sliders avec accès directs dont 2 pouvant être solidarisés pour utiliser la zone Flexi Nomade

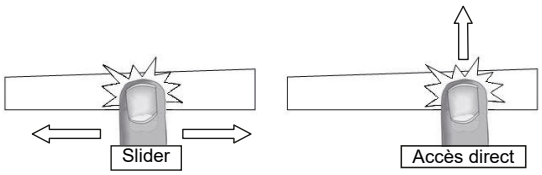

- **Détection dynamique des casseroles** : lorsqu'une casserole est posée ou déplacée sur la table, des capteurs activent la commande correspondante
- 11 allures de chauffe par foyer
- **Fonction i-ScanPot** : technologie innovante permettant de tester l'efficacité d'un récipient en lui attribuant une note de 1 à 9 : performances de cuisson, baisse de la consommation électrique, durabilité de l'appareil
- 3 minuteurs à 3 digits de 0 à 999 minutes
- Minuterie sonore utilisable hors cuisson
- 3 températures automatiques :
  - basse température 42°C
  - maintien au chaud 70°C
  - ébullition 94°C
- Fonction Stop&Go, ou fonction Pause : interruption de la cuisson sans perte des réglages
- Fonction Rappel : permet de retrouver les réglages de la table en cas d'arrêt inopiné
- Fonction Feu vif & Mijotage : cuisson vive et passage automatique à une puissance présélectionnée

Sécurités

- Sécurité enfants, verrouillage des commandes
- Témoins de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Détection des petits ustensiles
- Système anti-débordement
- Sécurité anti-surchauffe
- Détection mauvaise connexion
- Ventilateur de refroidissement

V1 - Page 2 sur 2 - Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

- **Puissance électrique d'installation : 7400 W**
- **32 A - 220/240 V - 50/60 Hz**
- **Cordon d'alimentation : 110 cm - Sans prise**
- **Joint d'étanchéité fourni**
- **Produit H x l x P : 52 x 900 x 405 mm (R = 8 mm)**
- **Encastrement H x l x P : 48 x 800/906* x 330/411* mm**
- **Produit emballé H x l x P : 72 x 945 x 495 mm**
- **Poids net/brut : 9,4/11,2 kg**