




## Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS26AI01F

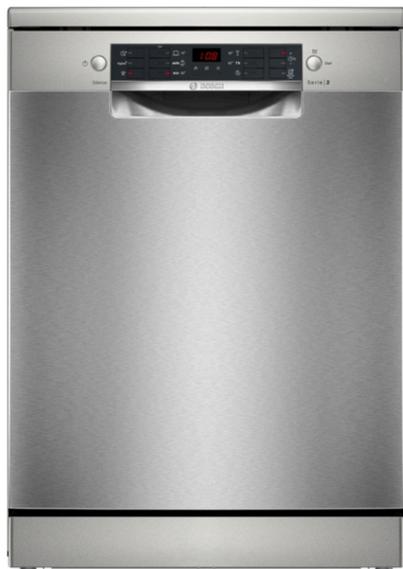

### Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Programme Verre 40 °C** : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.
- **Display** : indication du temps restant, information besoin de remplissage.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme

Eco: 92 kWh

Nombre maximum de couverts: 12

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l

Durée du programme: 3:30 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 48 dB(A) re 1pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Hauteur avec top: 30 mm

Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm

Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm

Pieds réglables: Oui - tous

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm

Plinthe réglable: Non

Poids net: 48,6 kg

Poids brut: 54,0 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Indice de réparabilité: 8,1

Longueur du cordon électrique: 175,0 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242005484331

Type d'installation: Pose-libre avec possibilité d'encastrement



4 242005 484331



## Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS26AI01F

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 92 kWh / 9.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

### Caractéristiques principales

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Machine Care

### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

### Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

### Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox
- Inox antitraces

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G