




- Evacuation ou recyclage
- Classe Énergétique A
- filtre à charbon actif en option

Famille:
GLASS OUT

Référence:
PRF0109788

Description commerciale:
GLASS OUT IX/A/90

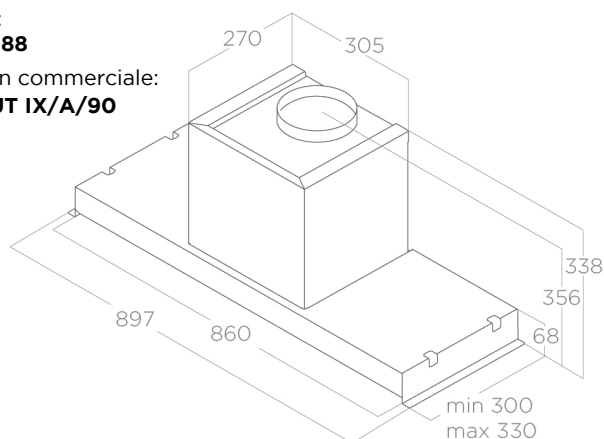

INSTALLATION

Largeur	90 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150 mm
Distance minimale de la plaque électrique	50 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	65 cm
Absorption	227 W

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0140343 - Filtre à charbon
Référence filtre anti odeur long durée	CFC0162221
Clapet anti-retour fourni	Oui

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes électroniques 3v+1 Booster
Finition façade	Inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Débit d'air min	235 m³/h
Débit d'air max	425 m³/h
Débit d'air booster	560 m³/h
Niveau sonore min	53 db(a)
Niveau sonore max	61 db(a)
Niveau sonore Booster	65 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 1x7 W
Température Eclairage Kelvin	4000 K
Intensité Eclairage Lux	141 Lx

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283039971
Poids net	16,2 kg
Poids brut	18,4 kg
Longueur emballage	462 mm
Largeur emballage	960 mm
Hauteur emballage	363 mm
Quantité par palette	10




- Afvoer of recycling
- Energieklasse A
- optionele actieve koolfilter

Familie:
GLASS OUT

Referentie:
PRF0109788

Commerciële omschrijving:
GLASS OUT IX/A/90

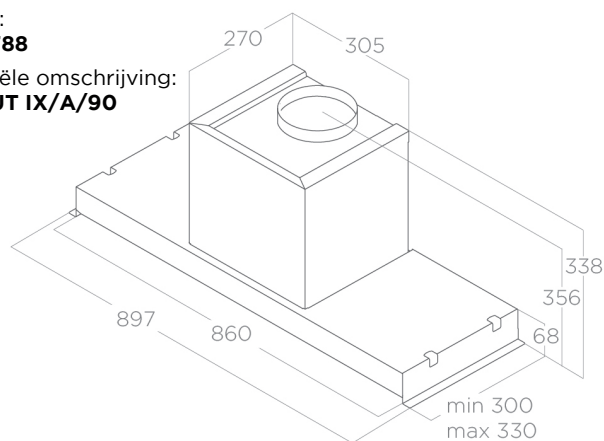

INSTALLATIE

Breedte	90 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	50 cm
Minimale afstand gas kookplaat	65 cm
Totale absorptie	227 W

ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoire - CFC0140343 - koolstoffilter
Referentie geurfilter lange levensduur	CFC0162221
Afsluitklep meegeleverd	Ja

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Bedieningspaneel soft light 3S + Booster
Front afwerking	Inox
Korpus afwerking	Inox
Indicator verzadiging filter	Ja

PRESTATIES

Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	235 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	425 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	560 m ³ /h
Geluidsniveau min	53 db(a)
Geluidsniveau max	61 db(a)
Geluidsniveau booster	65 db(a)

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Strip Led 1x7 W
Lichtkleur Kelvin	4000 K
Lichtsterkte LUX	141 Lx

LOGISTIEK

EAN code	8020283039971
Netto gewicht	16,2 kg
Brutto gewicht	18,4 kg
Lengte verpakking	462 mm
Breedte verpakking	960 mm
Hoogte verpakking	363 mm
Hoeveelheid per palet	10