




- ✓ Intallation en extraction ou recyclage dans faux plafond/bati de faible profondeur (16,2 mini)
- ✓ Système exclusif d'installation facile par clips

Famille	▣ HILIGHT-W H16
Référence	▣ PRF0167044
Description commerciale	▣ HILIGHT-W H16 WH/A/100
Code EAN	▣ 8020283050662
Largeur	▣ 100
Hauteur mini faux plafond pour encastrément	▣ 162
Mode d'installation	▣ Extraction ou recyclage
Finition façade	▣ Blanc
Finition corps	▣ n.a.
Classe énergétique	▣ A
Commandes	▣ Télécommande 3s+2i
Eclairage	▣ Bandeaux Led 2x14 W
Eclairage Kelvin	▣ 2700 K - 5200 K
Eclairage Lux	▣ 563.0
Eclairage Variateur intensité	▣ Oui
Eclairage Variateur température	▣ Oui
Possibilité pilotage lampes additionnelles	▣ Oui
Sortie	▣ 150
Clapet anti-retour fourni	▣ Non
Débit d'air mini	▣ 235
Débit d'air maxi	▣ 570
Débit d'air booster 1	▣ 680
Débit d'air booster 2	▣ 720
Niveau sonore mini	▣ 49
Niveau sonore maxi	▣ 69
Niveau sonore booster 1	▣ 73
Niveau sonore booster 2	▣ 75
Puissance totale	▣ 293
Indicateur saturation filtre graisse	▣ Oui
Indicateur saturation filtre charbon	▣ Oui
Filtre charbon fourni	▣ Non
Référence filtre charbon	▣ n.a
Référence filtre charbon Longue durée	▣ KIT0168748 - KIT0168749
Kit cassette déportée Recyclage	▣ KIT0148450A - KIT0167743
Poids brut kg	▣ 35,6
Poids net kg	▣ 29,1
Longueur emballage mm	▣ 689
Largeur emballage mm	▣ 1129
Hauteur emballage mm	▣ 235
Quantité par palette	6

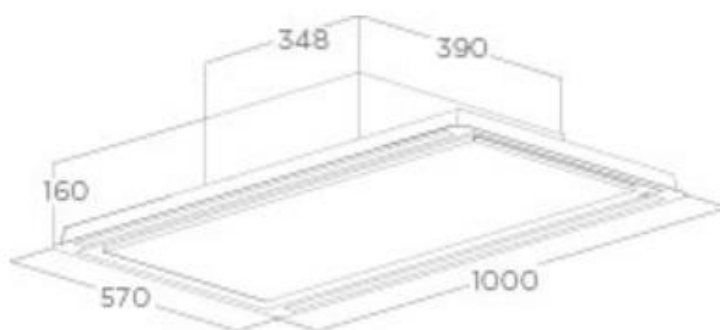

FALSE CEILING CUT: 550X980