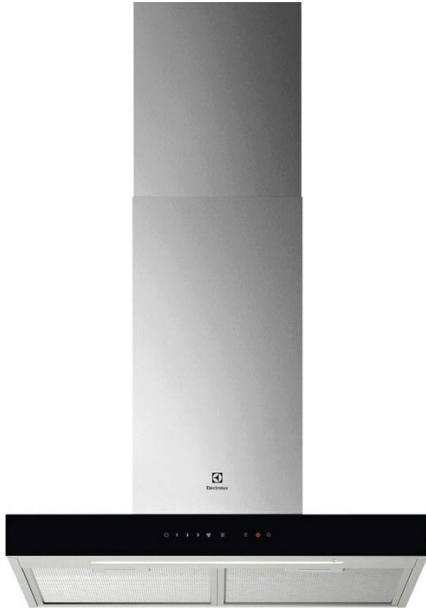


**De l'air propre en toute discrétion**

Profitez de vos repas, discutez avec vos proches dans une cuisine sans bruit et à l'air propre.

**Bénéfices et Caractéristiques****Rafraîchissez l'air en silence avec Breeze**

Appuyez sur la touche Breeze dès que vous avez fini de cuisiner, et le niveau d'aspiration est automatiquement réduit au minimum pendant 60 minutes, ne faisant pas plus de bruit qu'un murmure. Ainsi, vous pouvez profiter de votre repas en paix tandis que l'air de votre cuisine

**Hob2Hood®. Votre partenaire idéal en cuisine**

La fonction Hob2Hood® allume automatiquement les lumières de la hotte lorsque vous allumez la plaque de cuisson. Pendant que vous cuisinez, la vitesse du ventilateur s'ajuste en fonction des réglages de chaleur de la plaque de cuisson et élimine ainsi efficacement les odeurs de

**ExtractionTech Pro. Une puissance d'aspiration sans égale**

Bénéficiez d'une ventilation de cuisine haut de gamme avec la hotte ExtractionTech Pro. Équipé de notre moteur le plus puissant et d'une option de vitesse intensive, il extrait efficacement les vapeurs de cuisson et garantit un environnement de cuisson à la fraîcheur

**Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination**

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

**Un filtre à graisse performant pour votre hotte**

Découvrez un filtrage des graisses réellement fiable. Conçu pour la praticité, il se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle pour vous assurer une cuisine fraîche et une hotte qui fonctionne toujours au mieux.



- Série 700
- Hotte décorative murale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3+Intensive; Breeze
- Fonction breeze
- Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Clapet anti-retour

**Spécifications techniques**

|                                                      |         |                                                                             |                           |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Consommation énergétique annuelle (KWh/an)           | 62.5    | Dimensions H / L / P (mm)                                                   | 678min -1180maxi /598/454 |
| Classe d'efficacité énergétique*                     | A       | Diamètre de la buse (mm)                                                    | 150                       |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)               | 29.2    | Puissance moteur absorbée (W)                                               | 250                       |
| Classe d'efficacité fluidodynamique                  | A       | Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm) | 50                        |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt          | 66.3    | Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)     | 65                        |
| Classe d'efficacité lumineuse                        | A       | Volts                                                                       | 220-240                   |
| Efficacité de filtration des graisses (%)            | 75.1    | Fréquence (Hz)                                                              | 50                        |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses       | C       | Longueur du câble (m)                                                       | 1.35                      |
| Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi                 | 295/600 | Dimensions emballées HxLxP (mm)                                             | 650x730x465               |
| Débit d'air (m3/h) vitesse intensive                 | 730     | Poids brut/net (kg)                                                         | 17.8 / 13.3               |
| Niveau sonore (dB) mini/maxi                         | 56/70   | Pays de fabrication                                                         | Pologne                   |
| Pression maximale au point de rendement maximal (Pa) | 435     | PNC                                                                         | 942 022 830               |
| Pression maximale (Pa)                               | 530     | Code EAN                                                                    | 7333394074436             |
| Niveau sonore (dB) vitesse intensive                 | 74      | Type de montage                                                             | Montage mural             |
| Couleur                                              | Noir    |                                                                             |                           |
| Référence du filtre à charbon                        | MCFB97  |                                                                             |                           |

