




**Série 2, Table gaz, 60 cm, Email,
Blanc
PBP6B2K80**

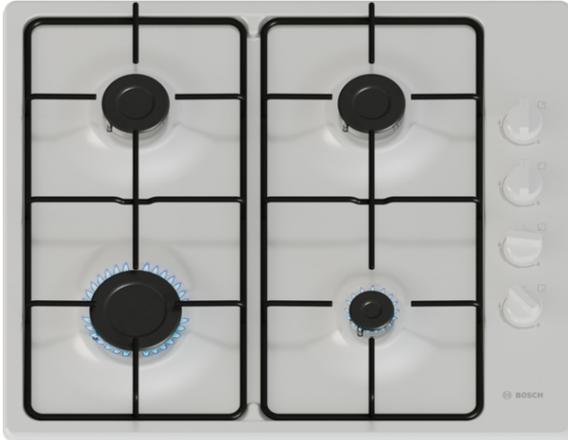

Accessoires en option

HEZ298105 :

HEZ298114 :

HEZ32WA00 : SONDE A VIANDE SANS FIL

HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS

HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS

**Table de gaz facile à nettoyer grâce à
l'espace plus important entre les boutons
latéraux.**

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Gaz

Nombre de foyers : 4

Système de commandes : Manette losangée

Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur appareil : 580 mm

Dimensions appareil H x L x P : 51.8x580x510 mm

Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 141 x 651 x 578 mm

Poids net : 6,8 kg

Poids brut : 7,7 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Latérale

Matériau de base de la surface : Email

Couleur de la surface : Blanc

Longueur du cordon électrique : 100,0 cm

Bouton : plastique

Brûleurs : non

Puissance du foyer : 3 kW

Puissance du troisième foyer : 1.75 kW

Puissance du cinquième foyer : 1.75 kW

Puissance de raccordement : 1 W

Puissance maxi gaz : 7500 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Source d'énergie : Gaz

Type de gaz : Gaz nat H/E/(L) 20 (25) mbar

Type de gaz possible : Gaz liqui. G30,31 28-30/37mbar

Type de prise : sans fiche (raccordement électrique par un électricien)

Dimensions de l'appareil (h x l x p) (in) : x x

Dimension du produit emballé : 5.55 x 22.75 x 25.62

Poids net : 15,000 lbs

Poids brut : 17,000 lbs





Série 2, Table gaz, 60 cm, Email, Blanc PBP6B2K80

Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

Design

- Surface en émaillée, Blanc
- Supports émaillés

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, droite : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Espace plus important entre les boutons de commande pour un nettoyage facilité.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.


Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.8 x 580 x 510
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW



Série 2, Table gaz, 60 cm, Email, Blanc PBP6B2K80

Mesures en mm

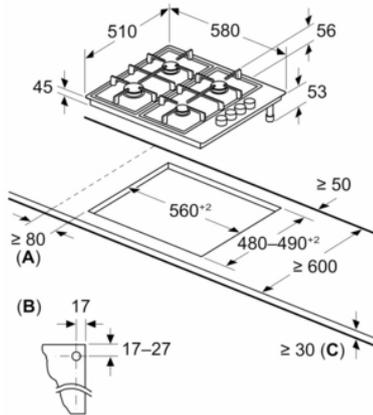

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four