

iQ500, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir EP6A6PI40

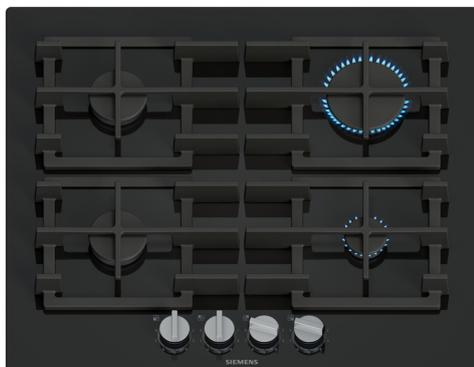


Table gaz en verre trempé avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme, avec boutons amovibles et supports de casseroles semi-continus pour un nettoyage facile.

- ✓ Technologie stepFlame : contrôle précis de la flamme avec neuf réglages différents
- ✓ Boutons métalliques amovibles : pour un nettoyage aisé et un contrôle précis de la cuisson
- ✓ Support de casserole semi-continu : facile à manipuler et à nettoyer
- ✓ Surface en verre trempé noir : extrêmement résistant à la chaleur
- ✓ Verrouillage de sécurité du gaz : arrête instantanément le flux de gaz si la flamme s'éteint, garantissant ainsi la sécurité.

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
 Design: Encastrable
 Type d'énergie: Gaz
 Nombre de foyers: 4
 Niche d'encastrement: 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Largeur: 590 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 58x590x520 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 141 x 651 x 578 mm
 Poids net: 16.9 kg
 Poids brut: 18.0 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de la surface: Verre trempé
 Couleur de la surface: Noir
 Couleur du cadre: Noir
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242003949009
 Puissance maxi gaz: 8000 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



iQ500, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir EP6A6PI40

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports individuels en fonte
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- détachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 8 kW

iQ500, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir EP6A6PI40

