

HII64203FMT


Table de cuisson > 60 cm | 4 foyers dont 1 zone modulaire | Tactiles - Smart Access | Noir |



60 cm

Agrandissez votre espace de travail


Une dimension standard qui vous procure un bel espace de travail.



Induction

Profitez d'une technologie aux multiples avantages

Design épuré, réglage précis et immédiat, économie d'énergie, l'induction offre une souplesse de cuisson incomparable. Sa précision et sa puissance de cuisson subliment la qualité des produits.



Puissance totale 7200 W

Bénéficiez d'une puissance jusqu'à 7200W

La puissance totale de la table de cuisson peut s'élever jusqu'à 7200 W. Elle vous offre ainsi la souplesse de cuire ou faire bouillir votre eau très rapidement, mais aussi de faire mijoter en douceur.



Zone modulaire

Modulez vos plats comme vous le souhaitez

La zone modulaire est une grande surface de cuisson, entièrement modulable selon les plats utilisés. Elle vous permet de chauffer de grands plats avec une puissance maximale de 3600 W ou de combiner plusieurs plats selon votre convenance.



Smart Access

Un accès rapide et simple à chaque foyer

Des commandes individuelles pour régler indépendamment la puissance de chaque foyer avec un accès simplifié au booster.

HII64203FMT

Table de cuisson > 60 cm | 4 foyers dont 1 zone modulaire | Tactiles - Smart Access | Noir |



INFORMATIONS

Référence	HII64203FMT
Séries	b300
Largeur (cm)	60
Code EAN	8690842555695
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Contrôle avant tactile
Famille de produit	Table de cuisson > 60 cm
Type de pose	Intégrable
Type de table	Induction

FOYERS

Configuration des foyers	4 foyers dont 1 zone modulaire
Zone avant gauche (Max/Boost)	Ø180mm - 2000/2300W
Zone avant droit (Max/Boost)	Ø145mm - 1600/1800W
Zone arrière gauche (Max/Boost)	Ø180mm - 2000/2300W
Zone arrière droit (Max/Boost)	Ø210mm - 2000/2300W

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240 1N~/380-415 2N~
Fréquence (Hz)	50
Câble fourni	Oui

DESIGN

Finition	Verre
Couleur	Noir

SECURITE

Arrêt automatique	Oui
Voyant On-Off	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Indicateurs de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui

COMMANDES

Type de commandes	Tactiles - Smart Access
Minuteurs	Oui
Booster	Oui
Niveaux de puissance	9
Bridge	Oui
Power Management	Oui
Affichage Digital	Oui

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)	60.0
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Hauteur avec emballage (cm)	12.5
Poids avec emballage (kg)	10.90
Profondeur sans emballage (cm)	52.0
Largeur sans emballage (cm)	59.0
Hauteur sans emballage (cm)	5.2
Poids sans emballage (kg)	9.850
Dimensions d'encastrement (cm)	56x49
Installation Simplifiée	Easy Fit (joint précollé)


PERFORMANCES

Puissance totale électrique (kW)	7200 watts [joules / seconde]
------------------------------------	-------------------------------

LOGISTIQUE

Nomenclature	85166050
Livraison en 40	600
Livraison en 40 ForkLift	600
Livraison en camion à la verticale	660
Livraison en 40 HC ForkLift	540

Existe uniquement en NOIR

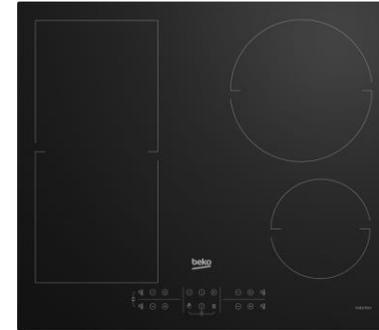

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 27/06/2022 - V

Fiche provisoire

Suivez notre actualité sur le site [beko.fr](https://www.beko.fr) et sur

