

iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI86NSDB0



KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur-congélateur encastrable avec hyperFresh <0°> pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps, éclairage LED et freezerLight pour une illumination brillante de l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur.

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ Classe énergie B : une fraîcheur optimale ET des économies d'énergie.
- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): B
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 120 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 76 l
 Volume utile partie réfrigération: 184 l
 Niveau sonore: 33 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Design: Encastrable
 Habillage de porte: Non disponible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Poids net: 68.0 kg
 Code EAN: 4242003972205
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Tout intégrable



**iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KI86NSDB0**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 260 l
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Congélateur : Volume 76 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 120 kWh/an
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- noFrost
- Montage facile EasyInstallation

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment crèmerie
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- freezerLight
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons

**iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KI86NSDB0**

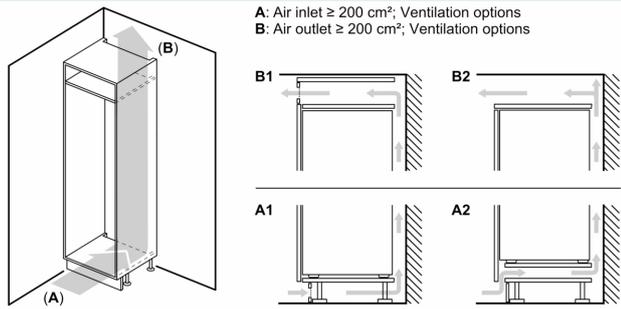

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm

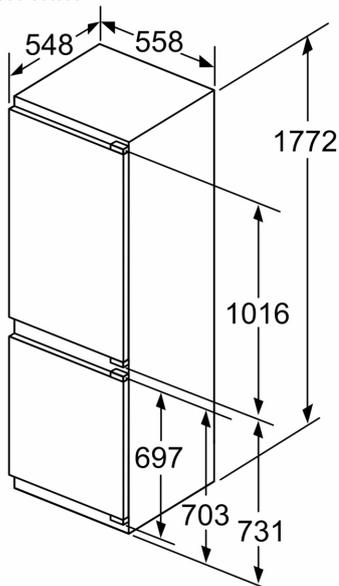

Sortie d'air
min. 200 cm²

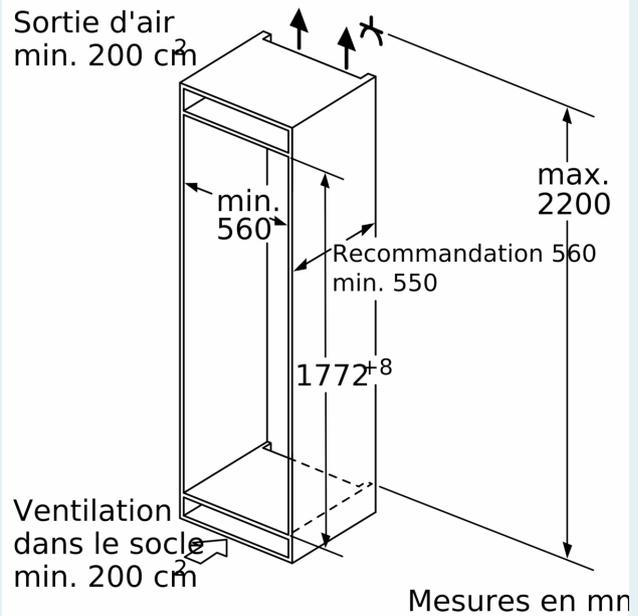


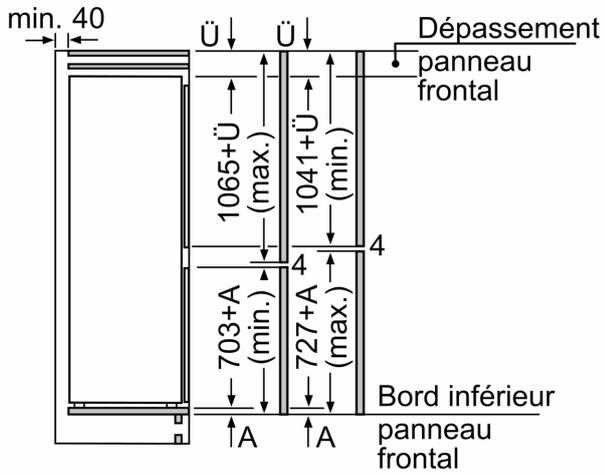

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

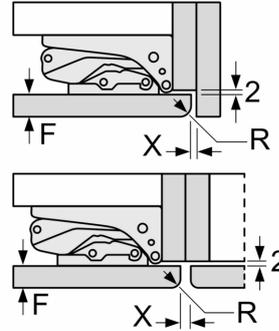

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.