

## N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX B2ACH7AN7



### Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couverture pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 SONDE A VIANDE SANS FIL, Z13CV06S0 Decor strip, Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

- ✓ Auto-nettoyage pyrolytique avec Easy Clean : Le meilleur duo pour un nettoyage optimal.
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- ✓ Soft Close - ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation en douceur, sans bruit, sans heurt
- ✓ Commande vocale : connectez votre four à Alexa ou à l'Assistant Google et donnez vos instructions.

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction: ..... Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 675 x 660 x 690 mm  
Matériau du bandeau: ..... Verre  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 35.6 kg  
Volume utile du four: ..... 71 l  
Modes de cuisson: .Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante  
Longueur du cordon électrique: ..... 120 cm  
Code EAN: ..... 4242004281139  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

## N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX B2ACH7AN7

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson

- 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, hotAir doux
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l
- Cavité du four : Châssis suspendu, lisse

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

#### Design :

- Boutons rotatifs, rond, Boutons rotatifs
- Cavité intérieure en émail anthracite

#### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

#### Confort d'utilisation

- Réglage par écran LCD
- EasyClock : Programmeur électronique
- Préconisation de température
- Démarrage automatique Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Porte abattante
- Poignée inox
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Touche info
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

#### Sécurité

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

#### Données techniques :



- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : N50, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.
- Pour une solution BI horizontale optimale avec un four Compact MW et un four Fullsize, nous recommandons de choisir un appareil S&H OvenBuilt-In de 60 cm.


N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX  
B2ACH7AN7

Cotes

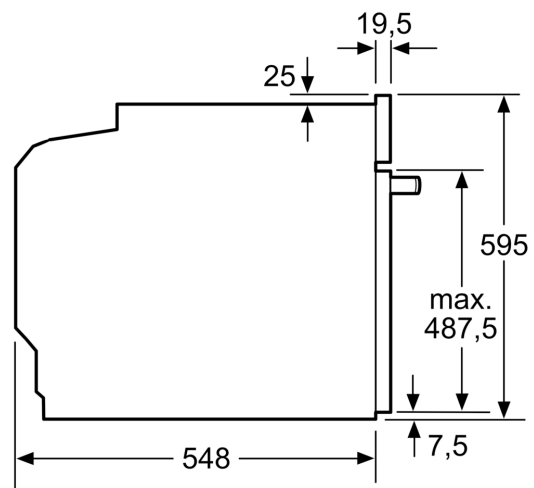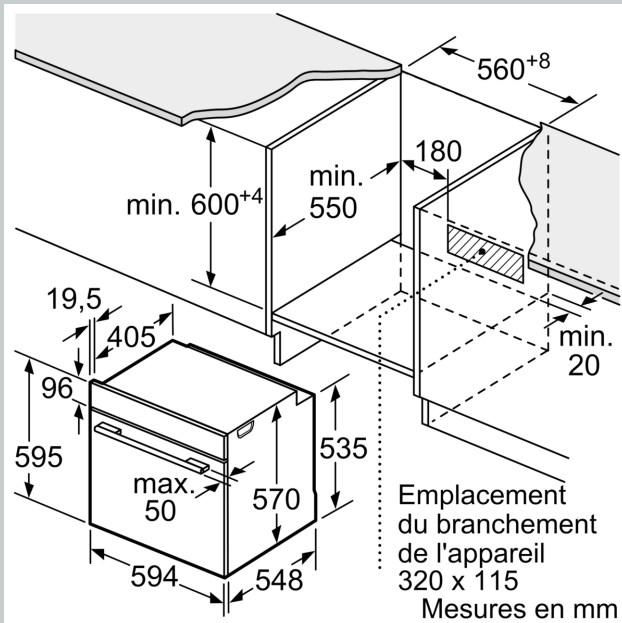


Mesures en mm

Mesures en mm

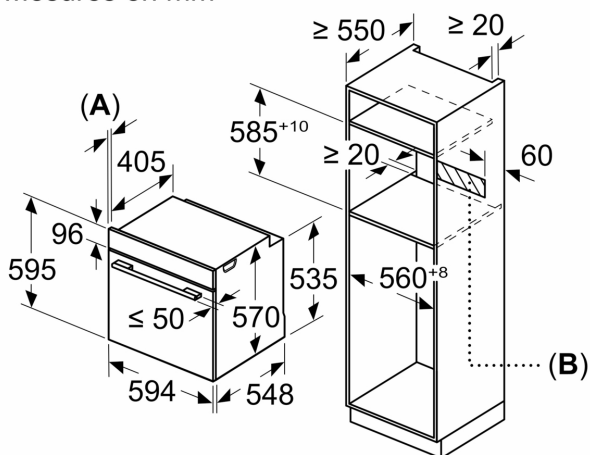

**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.

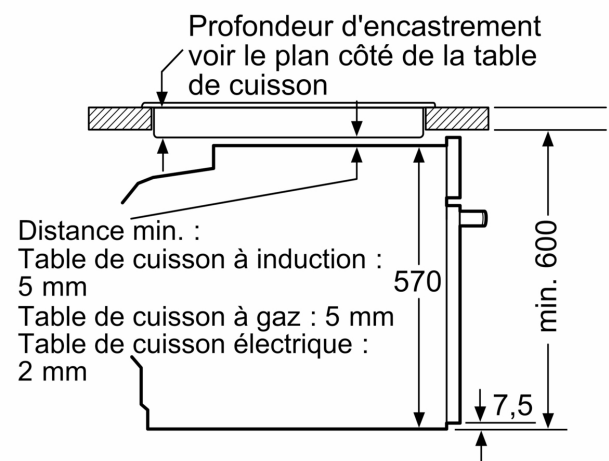

Mesures en mm