

N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, XXL (GRANDE HAUTEUR), PORTE À GLISIÈRES S275HTX06E



Accessoires en option

| | |
|-------------|--|
| Z7710X0 | RALLONGE AQUASTOP |
| Z780BI22 | BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV86.5CM |
| Z7863X1 | Panier pour verres à long pied |
| Z7863X8 | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3 |
| Z7865X1EU : | |
| Z7870X0 | Set pour lave-vaisselle |
| Z7871X0 | Cassette à argenterie |
| Z788BI00 : | |



Le lave-vaisselle pratique qui indique lorsqu'il est en marche, ce qui convient même aux situations d'encastrement spéciales.

- ✓ Paniers Flex 1 – éléments pliables dans le panier supérieur et inférieur et système Rack Matic dans le panier supérieur pour un chargement pratique et flexible.
- ✓ Info Light - un point lumineux projeté au sol tant que le programme est en cours.
- ✓ Porte à Glisières : installez votre lave-vaisselle quasiment où vous voulez.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Touche « Favori » : accédez facilement à tous vos réglages et programmes préférés.

Équipement

Données techniques

| | |
|---|--------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique ¹ : | C |
| Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² : | 74 kWh |
| Nombre maximum de couverts: | 13 |
| Consommation d'eau du programme Eco ³ : | 9.0 l |
| Durée du programme Eco ⁴ : | 4:55 h |
| Niveau sonore: | 46 dB(A) re 1pW |
| Classe de niveau sonore: | C |
| Type de construction: | Encastrable |
| Hauteur avec top: | 0 mm |
| Dimensions de l'appareil (HxLxP): | 865 x 598 x 550 mm |
| Niche d'encastrement: | 865-925 x 600 x 550 mm |
| Profondeur porte ouverte à 90°: | 1200 mm |
| Pieds réglables: | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds: | 60 mm |
| Plinthe réglable: | Horizontalement et verticalement |
| Poids net: | 33.4 kg |
| Poids brut: | 35.6 kg |
| Puissance de raccordement: | 2400 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50; 60 Hz |
| Indice de réparabilité: | 9.1 |
| Longueur du cordon électrique: | 175 cm |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Longueur du tuyau d'alimentation: | 165 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation: | 190 cm |
| Code EAN: | 4242004290254 |
| Type d'installation: | Tout intégrable |



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, XXL (GRANDE HAUTEUR), PORTE À GLISSIÈRES S275HTX06E

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Énergie² / Eau³ : 74 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EfficientSilentDrive

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :
<https://www.neff-home.com/fr/nos-services/service-garantie>

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande
- Pre-Rinse

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits Maxi Performance
- Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Design

- InfoLight rouge
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- Boutons sur la tranche


Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail


N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,
 XXL (GRANDE HAUTEUR), PORTE À GLISSIÈRES
 S275HTX06E

Cotes

mesures en mm

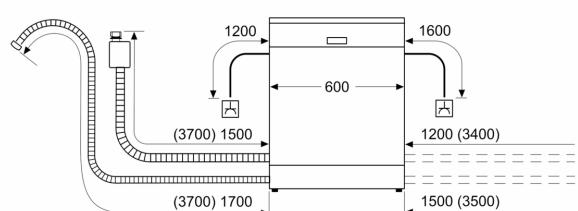

prise
 () valeurs avec kit prolongateur

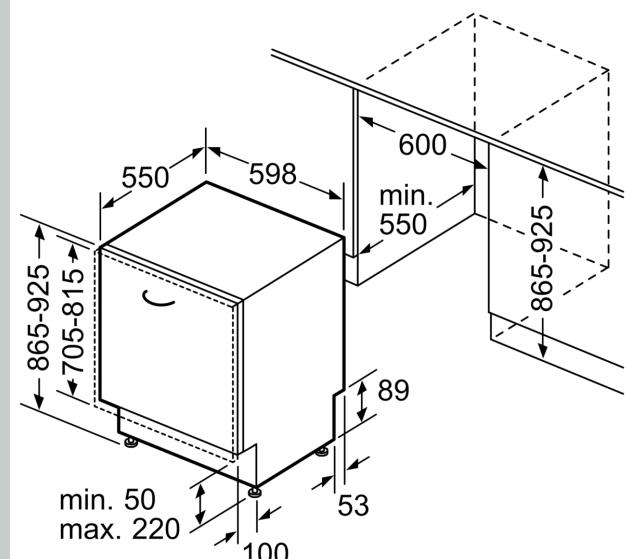

Mesures en mm