

N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 45 CM,  
PORTE À GLISIÈRES  
S875EMX35E



9,2  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI02	Barrettes décoratives latérales LV81.5cm
Z7863X8	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3
Z7865X1EU :	
Z788BI00 :	
Z788BI01	Rail de montage pour façades de meubles

Le lave-vaisselle pratique qui indique lorsqu'il est en marche, ce qui convient même aux situations d'encastrement spéciales.

- ✓ Tiroir à couverts Flex pour lave-vaisselle Slimline : le 3e niveau devient un tiroir à couverts.
- ✓ Info Light - un point lumineux projeté au sol tant que le programme est en cours.
- ✓ Porte à Glisières : installez votre lave-vaisselle quasiment où vous voulez.
- ✓ Open Dry – ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage améliorés.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :	..... 51 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	..... 10
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	..... 8.7 l
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :	..... 3:55 h
Niveau sonore:	..... 44 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... B
Type de construction:	..... Encastrible
Hauteur avec top:	..... 0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	..... 815 x 448 x 550 mm
Niche d'encastrement:	..... 815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	..... 1150 mm
Pieds réglables:	..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	..... 60 mm
Plinthe réglable:	..... Horizontalement et verticalement
Poids net:	..... 30.8 kg
Poids brut:	..... 32.6 kg
Puissance de raccordement:	..... 2400 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	..... 9.2
Longueur du cordon électrique:	..... 175 cm
Type de prise:	..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	..... 205 cm
Code EAN:	..... 4242004290278
Type d'installation:	..... Tout intégrable



4 242004 290278

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

# N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 45 CM, PORTE À GLISSEURS S875EMX35E

## Équipement

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 51 kWh / 8.7 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EfficientSilentDrive

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :  
<https://www.neff-home.com/fr/nos-services/service-garantie>

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

### Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande
- Pre-Rinse

### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + Open dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits Maxi Performance
- Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

### Flexibilité

- Paniers Flex 1
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Support pour tasse dans le panier supérieur
- Bras de lavage DuoPower

### Design

- InfoLight rouge
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- Boutons sur la tranche


### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Cuve inox


N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 45 CM,  
PORTE À GLISSEURS  
S875EMX35E

## Cotes

mesures en mm

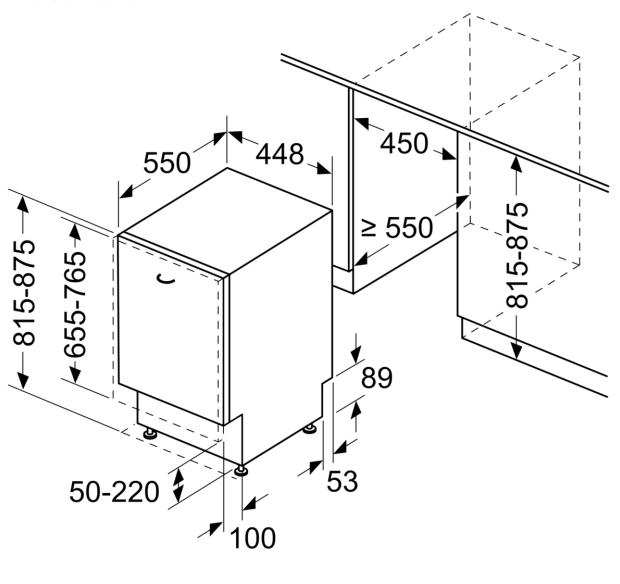

mesures en mm

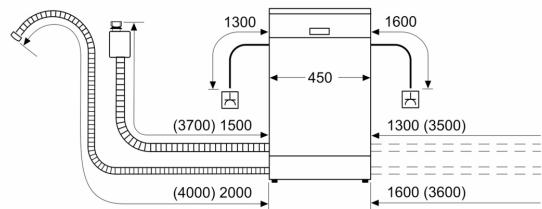

✓ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur