

Version	VERSO1421 - Mural 85 cm - Noir - 800 m3/h (139265)
Design	Falmec Lab
Collection	Design
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matériaux / Finitions	Verre trempé noir
Caractéristiques	Façade ouvrant Double zone d'aspiration (frontale et inférieure)
Commandes	Télécommande (en option) Dialogue system Commandes sensibles
Modes	Evacuation/Recyclage
Cheminée	Évacuation horizontale possible Cheminée en option
Éclairage	Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Éclairage LED dimmable LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option Filtres à charbon en option
Dimensions	85 cm
Distance minimale au sol Électrique	52 cm
Distance minimale entre les plans de gaz	52 cm
Notes	From 02.09.2024 the Dialogue System control and dimmable light are included while the carbon filter 103050091 is optional.



Photo indicative /non contractuelle. Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné

CONSOMMATION ET CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION





Consommation maximale	280 W
Courant / Fréquence	220-240V ~ 50-60Hz

MOTEUR

Moteur	800 m³/h
Capacité maximale	708 m³/h I.E.C.61591
Niveau sonore maximal	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe énergétique	A


POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut	23.8 kg
Poids net	18.7 kg
Volume	0.27 m3
Dimensions emballage	L 995 x H 450 x P 595 mm



ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description
103050091	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm
KACL.941	KACL.941 - Caissette charbon-zéolite inox
KACL.958#NF	KACL.958 - Caissette charbon Zéolite noire
KCQAN.00#N	KCQAN.00N - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox noir
105080053	105080053 - Télécommande
KACL.1059	Déфлекteur d'air pour sortie (Ø150)

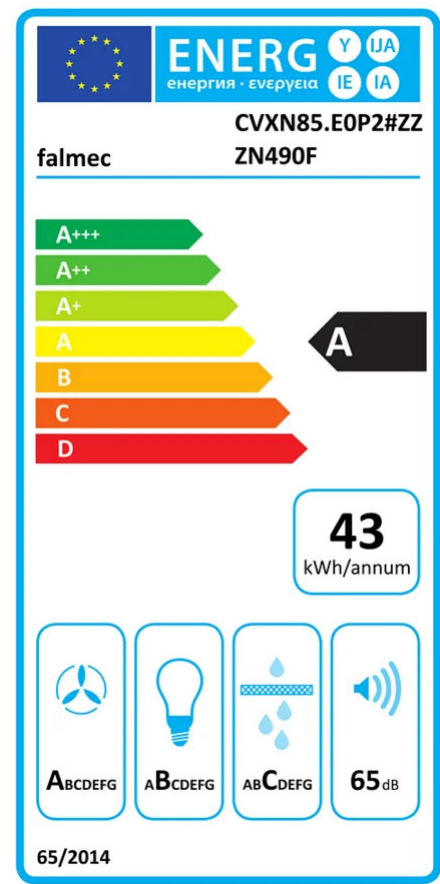

PF		
S	Falmec Lab	
M	VERSO1421 - Mural 85 cm - Noir - 800 m3/h (139265)	
AEC	43.00	kWh/a
EEC	A	
FDE	33.30	
FDEC	A	
LE	21.60	
LEC	B	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	299	m³ /h
Qmax	584	m³ /h
Qboost	708	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.80	
EEI	46.80	
Qbep	429	m³ /h
Pbep	375	Pa
Qboost	708	m³ /h
Wbep	134	W
WL	5.30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps).

PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 Méthodes de calcul: EN 61591:2020