


MARIS WATERHUB EAU BOUILLANTE CUIVRE | 160.0737.301

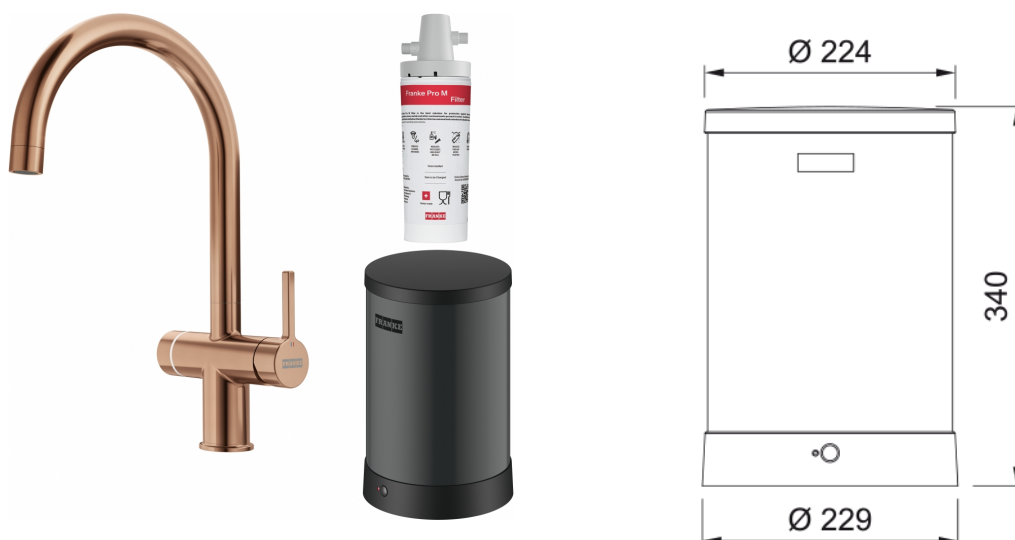

Mitigeur MARIS WATERHUB eau bouillante, en laiton cuivre. Grâce à ses 3 fonctions, eau froide, eau chaude, et eau bouillante, vous trouverez forcément l'eau qui vous convient. Grâce à son filtre connecté, votre eau est toujours pure.

Spécifications produit

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Type de l'aérateur | Honeycomb |
| Certificat | UKCA |
| Certificat | CE |
| Certificat | SINTEF |
| Certificat | ACS |
| Temp max chaudière | 105 °C |
| Réservoir du chauffe-eau 4 L | 4.0 |
| Débit d'eau bouillante | 4.5 |
| Marque | Franke |
| Diamètre de cartouche | 35 mm |
| Fonction sécurité enfants | Non |
| Démarrage à froid | Non |
| Couleur | Cuivre |
| Description du filtre | PRO M |
| Profondeur de l'appareil | 229.0 |
| Hauteur de l'appareil | 340.0 |
| Largeur de l'appareil | 229.0 |
| Électronique | Éclairage et bouton poussoir |
| Étiquette énergétique | A |
| Filtre inclus | Oui |
| Durée vie max filtre (litres) | 1700.0 |
| Durée vie max du filtre (mois) | 12.0 |
| Performance du filtre | Calcaire |
| Performance du filtre | Métaux lourds |
| Performance du filtre | Chlore |
| Performance du filtre | Pesticides |
| Performance du filtre | Odeurs |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Performance du filtre | Bactéries |
| Performance du filtre | Micro-plastiques |
| Performance du filtre | PFAS |
| Eau ambiante filtrée | Non |
| Eau bouillante filtrée | Oui |
| Finition | Finition métal |
| Type de fixation | Fixation intégrée |
| Connexion app. Franke | Non |
| Type de commande | 0/90 |
| Raccordement tuyau flexible | 3/8" |
| Longueur tuyau d'alimentation | 500 mm |
| Matériau | Laiton |
| Puissance maximale consommée | 1650.0 |
| Type de mutlifonction | Ébullition électronique 3-en-1 |
| Débit d'eau mélangée | 6.8 |
| Gamme | Maris Water Hub |
| Position du levier de commande | Levier de commande latéral |
| Pression | Haute pression |
| Catégorie de produits | Système multifonction |
| Tps de chauffe bouilloire | 15 minutes |
| Version bec | Col de cygne |
| Famille de produit | Maris |
| Hauteur du mitigeur | 388.0 |
| Rotation du bec | 180° |
| Diamètre de perçage | 35 mm |
| Type de filtration | Charbon actif |
| Type de fonctionnement | Électronique |
| Type de bec | Bec |
| Tension | 220-240 V |
| Cartouche ECO | Oui |
| Caractéristiques produit | |
| Capacité du réservoir | 4 L |
| Matériau du réservoir | Réservoir chauffant - inox |