


Série 2, Table gaz, 60 cm, Inox PBP6B5K80

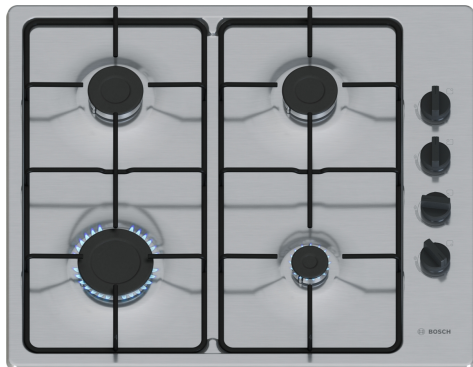

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

- **Distance plus importante entre les boutons** : nettoyage facile.
- **Supports de casserole en acier continus** : légers tout en offrant une stabilité maximale
- **Coupure de gaz de sécurité** : garantit votre sécurité en interrompant instantanément l'alimentation en gaz si la flamme s'éteint
- **Boutons en forme d'épée** : prise plus ferme et contrôle facile de votre plaque de cuisson à gaz

Données techniques

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
 Type d'installation: Encastrable
 Type de table: Gaz
 Nombre de foyers: 4
 Système de commandes: Manette losangée
 Niche d'encastrement: 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Largeur appareil: 580 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 45x580x510 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 141x651x578 mm
 Poids net: 6.0 kg
 Poids brut: 6.9 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Sans
 Emplacement du bandeau de commande: Latérale
 Matériau de la surface: Acier inox
 Couleur de la surface: Inox
 Longueur du cordon électrique: 100 cm
 Code EAN: 4242005437863
 Puissance maxi gaz: 7500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



4 242005 437863

Série 2, Table gaz, 60 cm, Inox PBP6B5K80

Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

Design

- Surface inox
- Supports émaillés

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, droite : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Espace plus important entre les boutons de commande pour un nettoyage facilité.


Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.8 x 580 x 510
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

Série 2, Table gaz, 60 cm, Inox PBP6B5K80

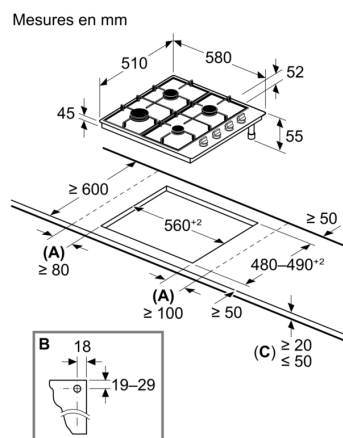

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Eventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails