

**Série 2, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
POP6B6K30**



Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

- **Distance plus importante entre les boutons** : nettoyage facile.
- **Supports de casserole en individuels acier** : légers, faciles à manipuler, à nettoyer et au design élégant
- **Coupure de gaz de sécurité** : garantit votre sécurité en interrompant instantanément l'alimentation en gaz si la flamme s'éteint
- **Boutons en forme d'épée** : prise plus ferme et contrôle facile de votre plaque de cuisson à gaz
- **Option d'installation standard ou à semi-fleur.**

Données techniques

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
Type d'installation: Encastrable
Type de table: Gaz
Nombre de foyers: 4
Système de commandes: Manette losangée
Niche d'encastrement: 45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur appareil: 590 mm
Dimensions appareil H x L x P: 45x590x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 166x798x596 mm
Poids net: 11.9 kg
Poids brut: 12.9 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Sans
Emplacement du bandeau de commande: Latérale
Matériau de la surface: Verre trempé
Couleur de la surface: Noir
Couleur du cadre: Noir
Longueur du cordon électrique: 100 cm
Code EAN: 4242005496181
Puissance maxi gaz: 7500 W
Intensité: 3 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



Série 2, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir POP6B6K30

Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Acier à piètement en caoutchouc

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, droite : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Espace plus important entre les boutons de commande pour un nettoyage facilité.


Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54.5 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

Série 2, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir POP6B6K30

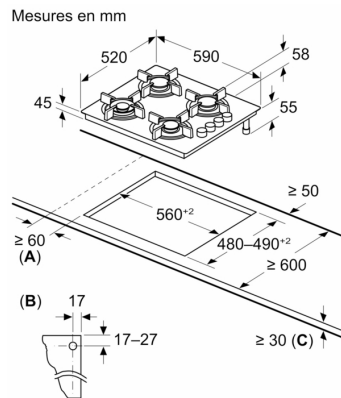

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Eventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four