

Série 2, Groupe filtrant, 53 cm, Anthracite DLN53AA70



Accessoires en option

DWZ0IN0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF
DWZ0IN0T0 KIT DE RECYCLAGE

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Niche d'encastrement: 208 x 493.0 x 257 mm
Hauteur: 208 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
Poids net: 5.8 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit d'aspiration max. en évacuation: 302 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 300 m³/h
Débit d'air maximum: 302 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
Code EAN: 4242005095476
Puissance de raccordement: 121 W
Intensité: KSA A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Encastrable



4 242005 095476

Série 2, Groupe filtrant, 53 cm, Anthracite DLN53AA70

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 67.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : D*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/62 dB

Design :

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :


Données techniques :

- Groupe filtrant 53 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- integrated, Pour un installation dans un meuble haut
- Curseur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- 1 moteur
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Intensité lumineuse : 78 lux
- Température de couleur : 2700 K
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 302 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à
vitesse normale en évacuation r: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20
µPa pression acoustique)
- Capacité d'extraction max.: 302 m³/h
- Dimensions (H x L x P) : 208 x 534 x 300 mm
- Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 208 x 493 x 257 mm
- Puissance de raccordement : 121 W
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement
optimal: ø 120 mm
- avec clapet anti retour


Informations techniques :

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 2, Groupe filtrant, 53 cm,
Anthracite
DLN53AA70**

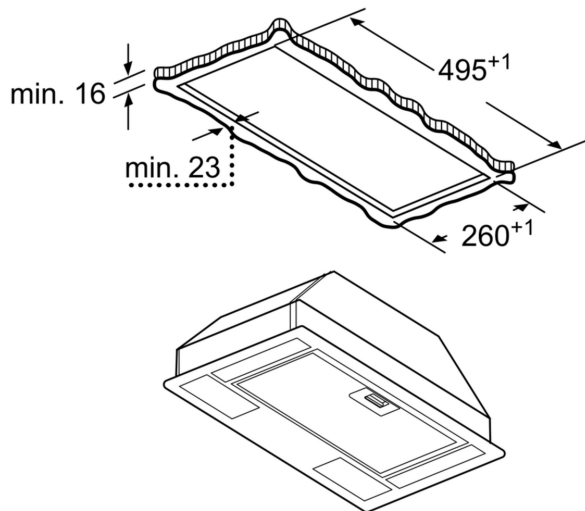


Mesures en mm

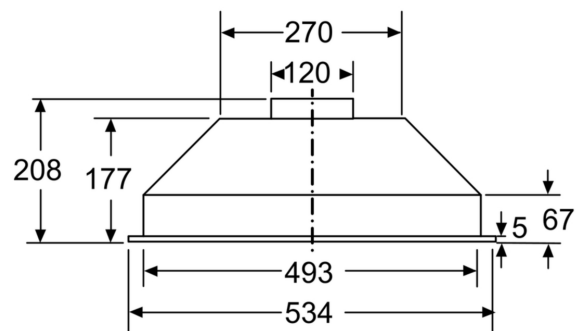

Mesures en mm

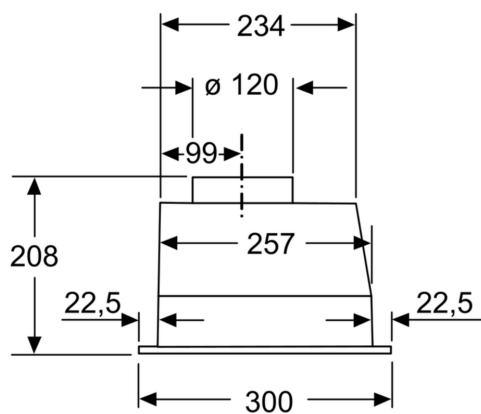

Mesures en mm

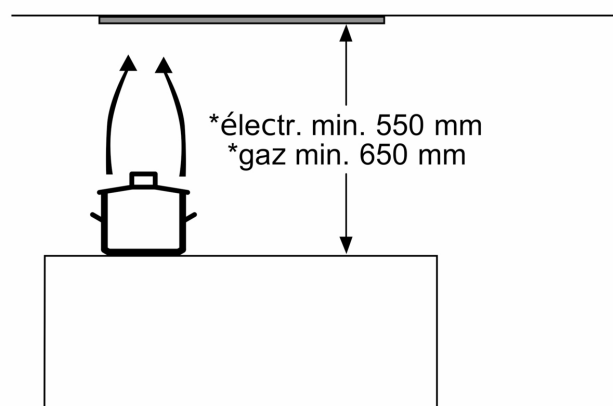

* en partant du bord supérieur
du porte-casserolles

Mesures en mm