

Série 4, Hotte classique, 60 cm, Inox DUL63CC50



Accessoires en option

DHZ2701 FILTRE A CHARBON ACTIF

Hotte visi re : s'installe dans un meuble haut ou au mur pour un gain de place appr ciable.

Donn es techniques

Typologie: Built-in/Built-under
Longueur du cordon  lectrique: 145 cm
Hauteur: 150 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson  lectrique: 650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
Poids net: 6.2 kg
Type de commandes: M canique
Nombre de vitesses: 3
D bit d'aspiration max. en  vacuation: 350 m /h
D bit d'aspiration max. en recyclage: 110 m /h
D bit d'air maximum: 350 m /h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 72 dB(A) re 1pW
Diam tre du r ducteur d' vacuation d'air: 120 / 100 mm
Mat riau du filtre   graisses: Aluminium lavable
Code EAN: 4242002968506
Puissance de raccordement: 146 W
Tension: 220-240 V
Fr quence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Sous plan



Série 4, Hotte classique, 60 cm, Inox DUL63CC50

Hotte visière : s'installe dans un meuble haut ou au mur pour un gain de place appréciable.

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 93.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB

Design :

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :


Données techniques :

- Hotte classique 60 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Wall or under hang-up cupboard
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Boutons poussoirs
- 1 moteur
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Visière en verre réglable
- Eclairage LED 2 x 4 W
- Intensité lumineuse : 45 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Bandeau de finition aluminium brossé de série
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Puissance de raccordement : 146 W
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)

Informations techniques :

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 4, Hotte classique, 60 cm, Inox DUL63CC50

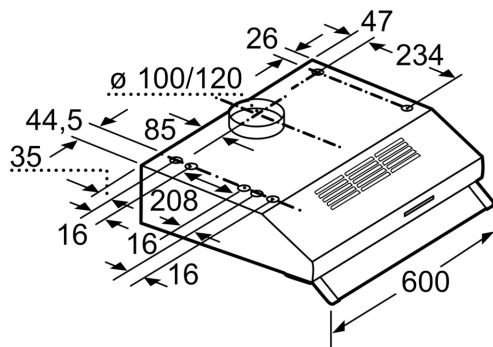

Mesures en mm