

Série 4, Hotte murale, 60 cm, Couleur inox DWB65CC30



Accessoires en option

DWZ1FB1B6	Long-life Clean Air odor filter (repl.)
DWZ1FB3I6	Filtre Clean Air Long Life recyclage
DWZ1FB3K2	Canal de ventilation
DWZ1XX1E1	Accessoire de hotte
DWZ1XX1H2	Accessoire de hotte

- **Commande par boutons-poussoirs** : un réglage simple et pratique de votre hotte.
- **Système à double filtre** : une filtration efficace et durable de l'air et des odeurs.
- **Surface en acier inoxydable** : un design épuré et élégant pour une cuisine raffinée.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Couleur inox
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur:	60 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	12.1 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3
Débit d'aspiration max. en évacuation:	594 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	569 m³/h
Débit d'air maximum:	594 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	67 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005527069
Puissance de raccordement:	200 W
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural



4 242005 527069

Série 4, Hotte murale, 60 cm, Couleur inox DWB65CC30

Design:

- Hotte box
- Montage mural
- En mode évacuation, recyclage

Caractéristiques principales :

- Efficient capacitor motor
- 2 x 1,5 W LED
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 293 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- Boutons poussoirs
- Touches, 3 vitesses d'aspiration

Confort de nettoyage :

- Nettoyage facile
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

Mode évacuation :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
Vitesse 1 : puissance d'extraction 361 M3H; niveau sonore 57 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 469 M3H; niveau sonore 63 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 594 M3H; niveau sonore 67 DB(A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 72 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Mode recyclage :

- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage CleanAir longue durée (disponible en option) :
- Vitesse 1 : puissance d'extraction 360 M3H; niveau sonore 60 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 477 M3H; niveau sonore 67 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 569 M3H; niveau sonore 71 DB(A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 200 W
- Tension : 220 - 240 V.


- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois

Informations sur la configuration et l'installation :


- Facilité d'installation réduisant les efforts lors de la pose
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 635-895 x 598 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

**Série 4, Hotte murale, 60 cm,
Couleur inox
DWB65CC30**

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

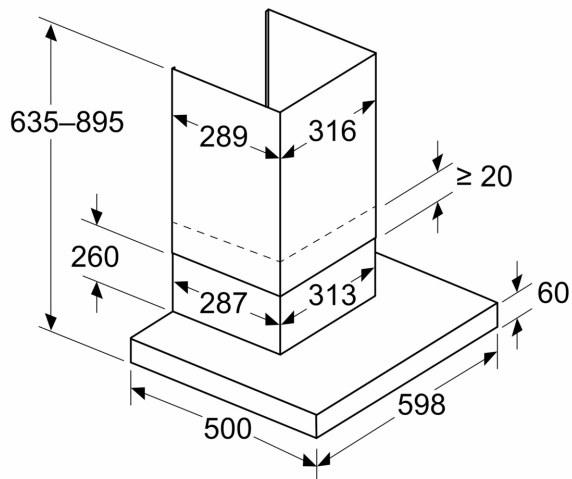


Mesures en mm
Perspective du système de recyclage




Mode de recyclage avec kit de recyclage (ce dernier est uniquement disponible en tant qu'accessoire séparé)

Mesures en mm

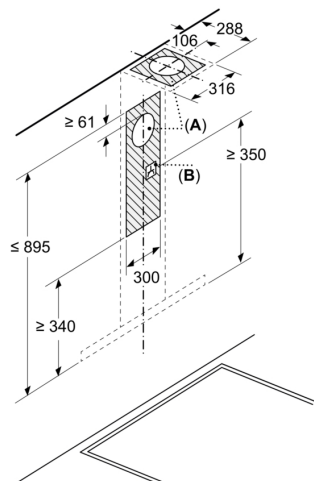

A: Évacuation
B: Branchement électrique

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

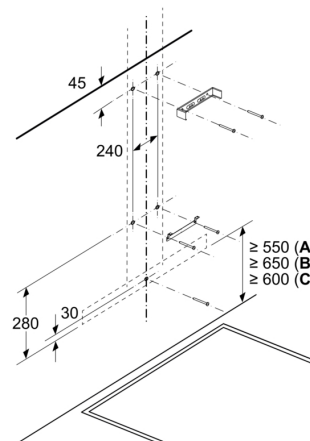

A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Profondeur du panneau mural

