

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir DWK91LT60



- **Silence extrême** : la hotte inclinée la plus silencieuse d'Europe, en mode recyclage.
- **SilentPowerDrive** : une motorisation puissante et silencieuse pour la hotte.
- **Capteur PerfectAir** : le bonheur de cuisiner sans bruit et sans odeurs.
- **Température d'éclairage** : l'éclairage LED qui s'adapte à vos envies, en un instant.
- **Home Connect** : une application pour contrôler votre hotte.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:Noir
 Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique:130 cm
 Hauteur de la cheminée:420-663/457-750 mm
 Hauteur:450 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:450 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:650 mm
 Poids net:26.0 kg
 Type de commandes:Electronique
 Nombre de vitesses:3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation:441 m³/h
 Débit d'air position intensive en recyclage:944 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage:437 m³/h
 Débit d'air maximum:441 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:51 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses:Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN:4242005307401
 Puissance de raccordement:250 W
 Intensité:10 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation:Mural

Accessoires en option

DWZ0BX6K1	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0BX6L1	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1BK1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1BK1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1BK1P1	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DWZ1BK1R1	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
DWZ1BK1S1	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ1BK1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)



4 242005 307401

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir DWK91LT60

Design:

- Hotte inclinée
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- Plaque de verre : Noir
- En mode évacuation, recyclage

Caractéristiques principales :

- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- 2, LED, 3W, avec température de couleur réglable
- Variateur d'intensité lumineuse softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 422 lux
- Position Powerboost : La hotte peut s'entrouvrir afin d'augmenter le taux d'aspiration des odeurs de cuisson particulièrement fortes et des grandes quantités de vapeur.
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- PerfectAir Sensor : capteur automatique pour des résultats parfaits.
- Commande DirectSelect rétroéclairé
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Retour automatique : 10 min

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- CookConnect : contrôle via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Hotte complètement automatique
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Bouton favoris: accès direct aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponible avec le compte Home Connect connecté)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Angle d'ouverture extrêmement large pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Nettoyage facile
- easy to clean Avec cadre aérodynamique intérieur
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Mode évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
- Vitesse 1 : débit d'extraction 228 M3H ; niveau sonore 35 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : débit d'extraction 325 M3H ; niveau sonore 43 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : débit d'extraction 441 M3H ; niveau sonore 51 DB(A) re1pW
- Intensive 1 : débit d'extraction 753 M3H ; niveau sonore 65 DB(A) re1pW
- Intensive 2 : débit d'extraction 1007 M3H ; niveau sonore 70 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 39.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Mode recyclage :

- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)


Information technique et durabilité :

- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 250 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 892-1185 x 890 x 447 mm
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois
- PerfectAir Sensor : contrôle de performance basé sur des capteurs pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale.

Informations sur la configuration et l'installation :

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimensions de l'installation en recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 471mm x 890 mm x 447 mm
- Montage simplifié grâce au nouveau système d'installation facile
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Non

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

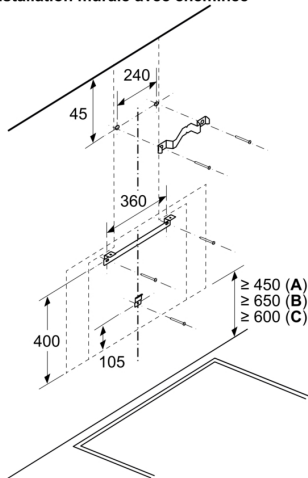


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole


C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

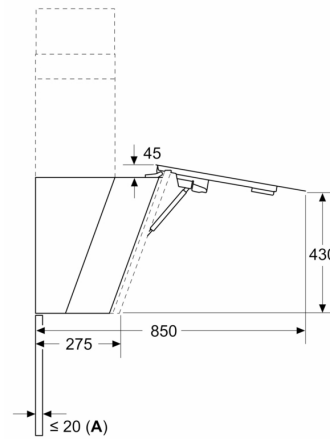

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

Mesures en mm

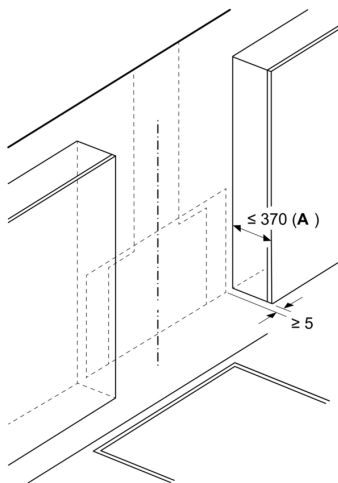

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm