Lave-vaisselle Professionnel
ECO Line

EDM 5 DU BP

- Carrosserie double paroi, acier inoxydable AISI 304. Supports paniers emboutis dans la cuve.
- Double filtre, cylindrique et amovible pour récupération des déchets.
- Un cycle de lavage unique. Des consommations réduites d'eau, de détergents et d'énergie.
- Deux bras de lavage et deux bras de rinçage, rotatifs et indépendants.

Code commercial	**EDM 5 DU BP**
Code 12NC	859991717480
Code EAN	8690842991172
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Panier (cm)	50 x 50
Bandeau de commande	1 bouton on/off
	1 bouton Start
Type de commandes	Mécaniques
Cycles de lavage (sec.)	180
Cycles par heure	20
Puissance (kW)	3,9
Résistance surchauffeur (kW)	3,5
Consommation eau de rinçage (litres)	3
Capacité cuve (litres)	23
Température lavage (°C)	55
Température rinçage max. (°C)	85

Bras de lavage et bras de rinçage, rotatifs et indépendants.

Bandeau de commandes mécaniques

Existe aussi en version 400 V - Puissance 4,9 kW
Dim. (H x L x P) : 69,5 x 46,5 x 51 cm
Codes : EDM 53 DU BP - 859991717510

Edition 04/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

LAVE-VAISSELLE EDM 5 DU BP

ÉQUIPEMENTS	
Cuve	Emboutie
Carrosserie	Simple paroi
Porte	Double paroi
Doseur de rinçage intégré	Oui
Doseur de détergent	Non
Adoucisseur d'eau automatique	Non
Système "Hi-Energy"	Non
Pompe de vidange	Oui
Vidange automatique	Non
Bras de lavage	2 - Acier inoxydable
Bras de rinçage	2 - Polypropylène
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension & fréquence (Hz)	230 V mono / 50
Résistance cuve de lavage (kW)	3
Puissance pompe de lavage (kW)	0,4
Niveau de bruit (dBa)	62
DIMENSIONS & POIDS	
Profondeur porte ouverte (cm)	99,5
Hauteur de passage (cm)	33
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	82,5 x 56,5 x 61
Dimensions emballage (HxLxP en cm)	100 x 65 x 75
Poids net (kg)	47
Poids brut (kg)	55
ACCESSOIRES FOURNIS	
2 Paniers à vaisselle 50 x 50 cm	AGS 389 AGS 390
1 Panier à couverts 10 x 11 cm	AGS 105
ACCESSOIRES EN OPTION	
Adoucisseur d'eau manuel 12 litres	AGS 134
Support ouvert inox 50 x 59 x 60,5 (HxLxP en cm)	ADN 427

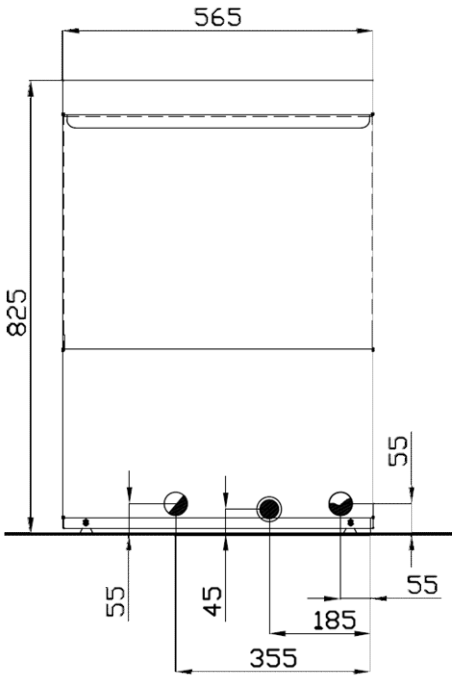

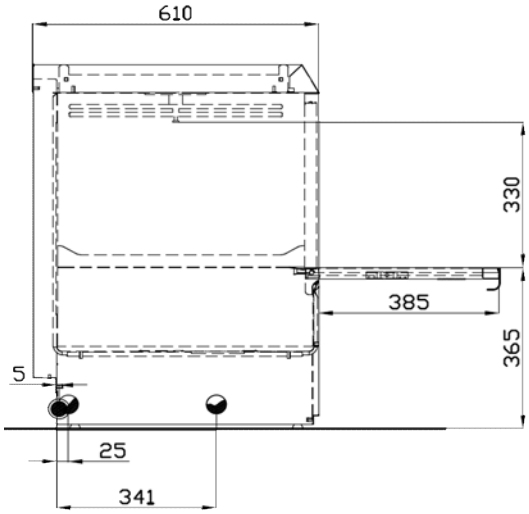

Adoucisseur d'eau manuel 12 L
AGS 134 - 856313401000

Support ouvert en option
ADN 427 - 854442701000

2 paniers à vaisselle
AGS 389 - 851299601590

AGS 390 - 851299601600
18 assiettes/panier

1 panier à couverts
AGS 105 - 856310501000

Branchement électrique

Entrée eau chaude

Vidange eau

Cet appareil nécessite une alimentation en eau chaude d'une température de 55°C.