

AVI88F2

Cave à vin de service

Intégrée en colonne



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 51
Nombre de zones : 2
Amplitudes de fonctionnement : 5-18°C
Niveau sonore : 36dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : SN (10-32)
Code EPREL : 2508125
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

Cave à vin intégrable en colonne : élégance et performance pour vos dégustations

Découvrez une cave à vin intégrable en colonne, conçue pour sublimer vos moments de dégustation grâce à une **double zone de température**. Idéale pour conserver vos bouteilles à des températures distinctes, elle permet de révéler pleinement les arômes de vos crus.

Adaptée à une niche de 88 cm, elle allie praticité et esthétisme pour une intégration parfaite dans votre espace de vie. Fonctionnant de manière **silencieuse** avec un niveau sonore de seulement **38 dB**, elle s'intègre discrètement dans votre intérieur.

Ajoutez à cela des **clayettes sur rails télescopiques** pour un accès fluide et sécurisé, une **porte réversible** pour une installation adaptable, et une **clayette de présentation** en bas de cave, idéale pour mettre en valeur vos bouteilles les plus précieuses.



CLAYETTE DE PRÉSENTATION

Pour une mise en valeur de vos plus belles bouteilles en position verticale



RAILS TÉLÉSCOPIQUES

Ce modèle est équipé de clayettes sur rails télescopiques



PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer la cave à l'emplacement de votre choix



COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

AVI88F2

EAN-13 - 3595320108323

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 51**
  - **Zone supérieure : 23**
  - **Zone inférieure : 28**
- **Températures ajustables : 5-18°C**
  - **Zone supérieure : 5-18°C**
  - **Zone inférieure : 5-18°C**

Porte

Couleur de la porte : Vitré noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Alarme(s) : Porte, Température
Sécurité enfant : Non
Mémoire de température : Non

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.2 x 55.6 x 88.4
Dimensions BRUT (LxPxH) : 65.0 x 65.0 x 94.0
Poids NET (kg) : 43.8
Poids BRUT (kg) : 47.6

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 107 KWh/a
Classe climatique : SN (10-32)
Niveau de bruit : 36dB / C
Puissance : 100.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 200 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 40 g
Type de compresseur : Inverter
Système de refroidissement : Brassé
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 1 cm


Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 54
Qtt par 40' : 108
Qtt par 40 HC : 148
Code douanier : 84185090

AVI88F2

EAN-13 - 3595320108323

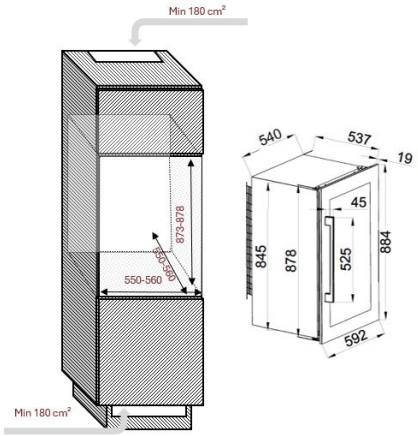

Accessoires

- 4 clayettes, en bois, coulissant, rails
- 1 clayette de présentation, en bois

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 56.00 x 55.00 x 87.80
Information importante sur l'encastrement : L'air chaud doit être chassé par la ventilation vers la paroi arrière du produit puis expulsé vers le haut. Les conduits de ventilation doivent avoir une ouverture d'au moins 180 centimètres carrés. Attention : pour garantir un bon fonctionnement, les grilles d'aération ne doivent jamais être obstruées ou recouvertes.