Fiche d'information produit BLANCOWEGA-S-F II

Réf. 526418

Avantages



- Pour une installation devant une fenêtre
- Poignée en haut pour une grande facilité d’utilisation et une planification flexible de la cuisine
- Double jet extractible: avec deux types de jets, normal et mousseur, et passage aisé d'un jet à l'autre
- Convient particulièrement aux éviers et aux cuves compacts
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm

Couleurs



Couleurs disponibles :
chromé

laiton chromé

Informations de planification


- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm

Contenu de la livraison


- Bec orientable à 180° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Avec cartouche à disque céramique
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Flexible de douchette en plastique
- Flexible de douchette gainé nylon
- Poids du tuyau pour une rétraction souple
- Tuyaux de raccordement flexibles, 950 mm de long et écrou ⅜''
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l’encastrement sur les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux conformément à la norme EN 1717

Détails

Débit	8.99 l
Plage de rotation	140 °

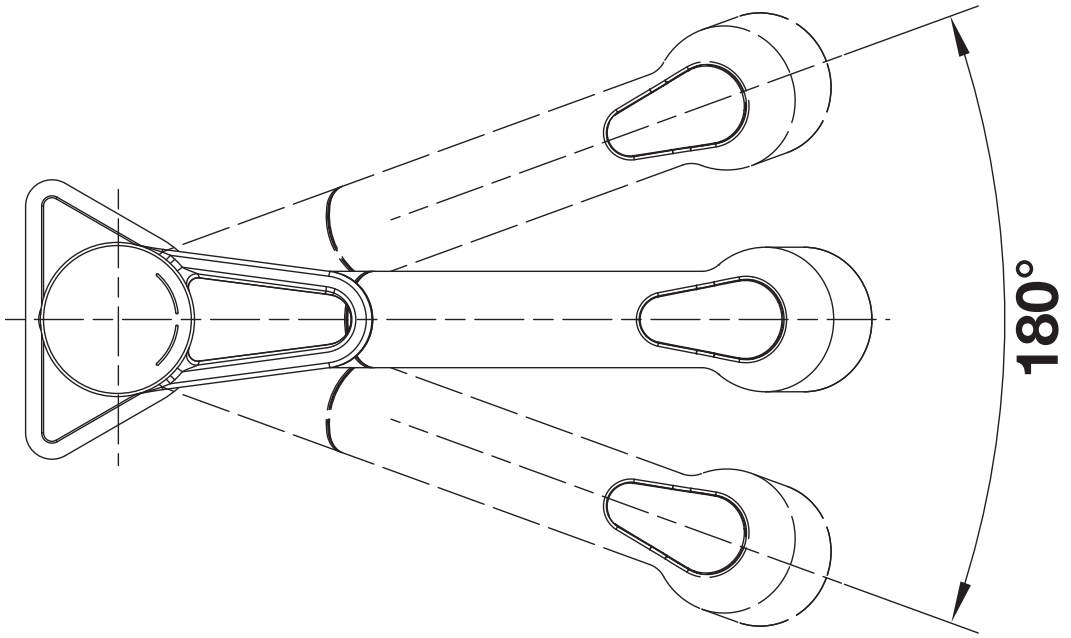

Plage de rotation

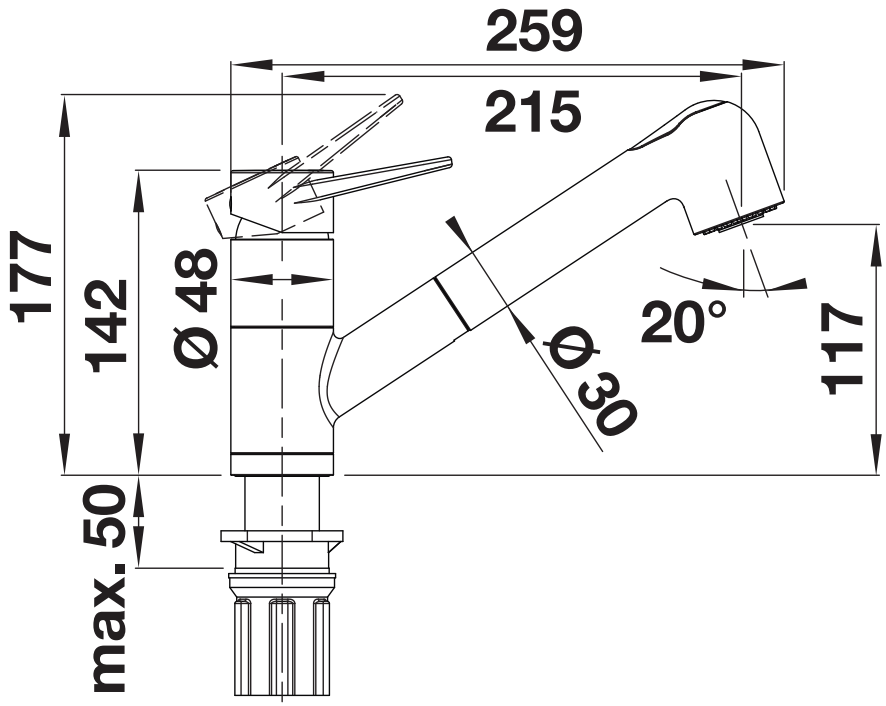

Vue de côté