


N 90, TABLE À INDUCTION, 70 CM, NOIR, AVEC CADRE
T67TTX4L0

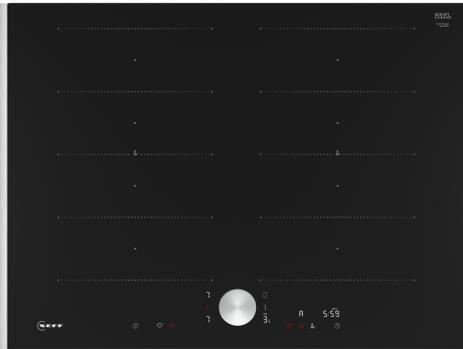

- ✓ Flex Induction : votre table de cuisson détecte chaque casserole et chauffe exactement la zone correspondante.
- ✓ Hotte contrôlable via la table de cuisson - commande pratique de la hotte par la plaque de cuisson.
- ✓ Power Boost : boostez la puissance de vos plaques quand vous avez besoin de chauffer plus vite.
- ✓ Induction : la chaleur est générée directement dans la casserole pour une cuisson précise qui s'arrête dès que le courant est coupé.

Équipement

Données techniques

Type d'appareil: Foyer en vitrocéramique
 Type de construction: Encastrable
 Type d'énergie: Electrique
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément: 4
 Niche d'encastrement: 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur: 710 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 51 x 710 x 527 mm
 Dimensions du produit emballé: 126 x 953 x 608 mm
 Poids net: 11.9 kg
 Poids brut: 15.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Acier inox, Noir
 Couleur du cadre: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Code EAN: 4242004265627
 Tension: 220-240 V



Accessoires en option

Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SE0	6 pieces Set
Z9410ES0	Espresso maker 4 cups
Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z9428FE0	Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
Z9801TWS0 :	

N 90, TABLE À INDUCTION, 70 CM, NOIR, AVEC CADRE T67TTX4L0

Équipement

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Table de cuisson 70 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson arrière gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Pan boost, sélectionnable via le bouton Favoris/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect)., Pan boost, sélectionnable via le bouton Favoris/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect).. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Sélection automatique des zones : lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle est placé le nouvel ustensile de cuisson
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- Extended Frying Sensor : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

Confort d'utilisation

- Twist Pad® : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- via HC app/MyButton, a. sw upd., via HC app/MyButton, a. sw upd.. Maintien les plats à faible température
- Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Commande centralisée table/hotte : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

Design

- Verre finement biseauté sur tout le pourtour et baguette en inox sur les côtés

Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 710 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique


Accessoires inclus

- Twist Pad

N 90, TABLE À INDUCTION, 70 CM, NOIR, AVEC
CADRE
T67TTX4L0

Cotes

Mesures en mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

Mesures en mm

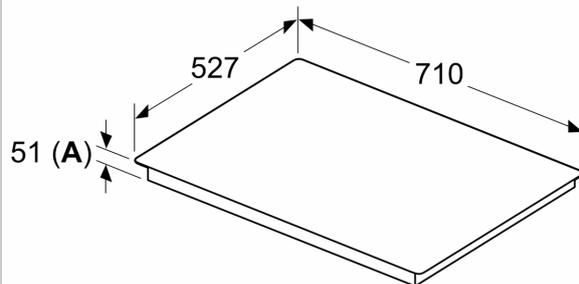

A: Profondeur d'encastrement