

# ATRIUM ÎLOT

hotte box îlot



 **MOTEUR EVO**  
Moteur à courant alternatif avec un niveau sonore réduit dans les vitesses les plus basses

 **FONCTION BOOSTER**  
Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes

 **ARRÊT TEMPORISÉ**  
Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson

 **TÉMOIN SATURATION DES FILTRES**  
Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou les filtres à charbon d'être changés

 **MOTEUR SÉPARÉ**  
L'installation du moteur de la hotte dans une autre pièce garantit un grand confort acoustique

 **TÉLÉCOMMANDE**  
Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

 **FILTRE HAUTE PERFORMANCE**  
Solution efficace et économique, les filtres haute performance sont lavables en lave-vaisselle et auto-régénérants. Ils ont ainsi une durée de vie d'environ 3 ans. (filtre en option)

## COMMANDES

Type de commandes	Electroniques + afficheur digital
Nombre de vitesses	8 + int

## EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	51,8		
Classe d'efficacité énergétique	A		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	30,7		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	42,7		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	80,0		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C		
Débit d'air (m³/h)	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Int</i>
	133	620	741
Emissions acoustiques (dB)	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Int</i>
	46	65	70
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,46		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		

## FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres	3 (900mm) / 4 (1200mm)
Filtre à charbon	En option

## PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m3/h)	133	430	620	741
Puissance moteur (W)	18	114	199	265
Pression moteur (Pa)	120	315	517	535
Puissance acoustique (dB(A))	46	58	65	70
Pression acoustique (dB(A))	40	52	59	64

# ATRIUM ÎLOT

## DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

## INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	Non
Hauteur de pose (min, mm)	650

## DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (H x L x P - mm)	426 x 898 / 1198 x 660
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	600 / 520 x 1010 / 1310 x 850
Hauteur cheminée min-max (mm)	725 - 925
Poids brut (kg)	34,0 (900) / 32,0 (900 S/M) / 39,0 (1200) / 37,0 (1200 S/M)
Poids net (kg)	26,0 (900) / 24,0 (900 S/M) / 31,0 (1200) / 29,0 (1200 S/M)
Diamètre de sortie (mm)	150

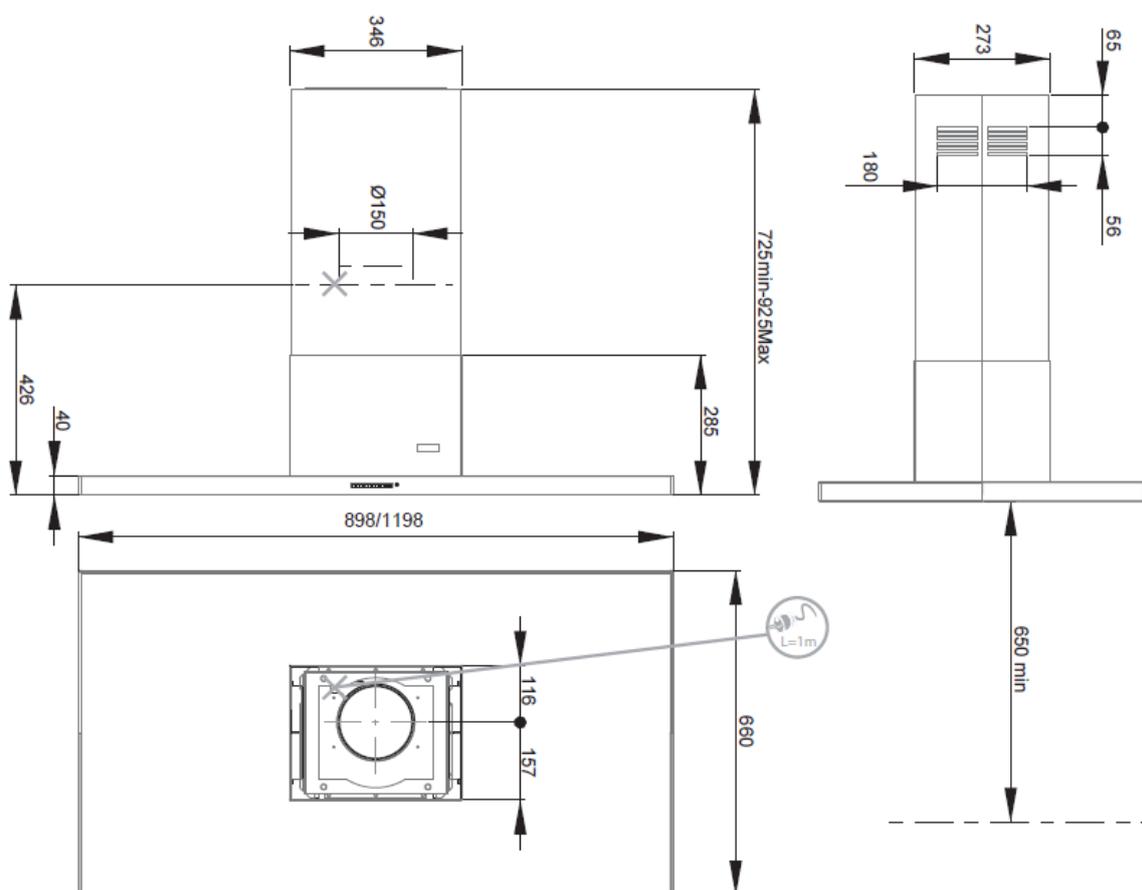

## CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
PURE 900 INOX/VERRE TRANSPARENT	6627238	325.0562.811	7612985627238
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6688178	112.0579.268	7612985688178
TÉLÉCOMMANDE	6521079	112.0540.798	7612985521079
MANCHON TÉLESCOPIQUE	005075	112.0077.196	3660446005075