STFABRD3



Famille	Lave-vaisselle
Couleur	Rouge
Finition	Brillant
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Intégrable sous-plan
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	3, FlexiDuo
Moteur	Inverter 2.0
Code EAN	8017709305062

Programmes / Fonctions

Nombre de programmes		10+1	
Températures de lavage			
38	45		50
55	65		70
75			
Trempage			
Rapide 27 min			
Verres			
Programme 1 heure			
ECO			
Auto 45°-65°			
Mixte			
Silence (-2 dB)			
Intensif			
Autonettoyant			
Hygiène 99,9%			

Options

Dry Assist + option	Oui	**Option 1/2 charge distribuée FlexiZone**	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 9 heures, avec trempage automatique	**Option programmes spéciaux**	Oui

Paniers


Couleur des paniers	Gris	**Panier supérieur coulissement facile EasyGlide**	Oui
Couleur des supports des paniers	Gris	**Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur**	19,0 cm
Poignée	En plastique avec insert inox sur panier inférieur et supérieur	**Panier inférieur**	Avec 4 picots rabattables
Panier supérieur	Avec 3 inserts abattables	**Insert casse gouttes dans le panier inférieur**	Oui
Support pour verres	Oui	**Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur**	30,0 cm
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	**Couleur des supports internes**	Flexiduo Gris, Planétaire gris, Supports à tasses deuxième panier, Poignées, Inserts casse-goutte et Panier à couverts de la même couleur du lave-vaisselle

Tech

Largeur du produit (mm)	598 mm	**Alimentation d'eau**	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Profondeur du produit (mm)	584 mm	**Dureté maximale de l'eau**	100°fH;58°dH
Hauteur du produit (mm)	818 mm	**Système de séchage**	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Commandes	Electronique	**Protection vapeur**	En tôle métallique
Type d'afficheur	1 chiffre	**Matériau de la cuve**	Inox
Afficheur	Programmation départ différé	**Filtre**	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	**Elément chauffant hors cuve**	Oui
Indicateur Marche/Arrêt	Oui		
Voyant de sel	Témoin		
Voyant de liquide de rinçage	Témoin		


Indicateur de fin de cycle	Signal sonore	**Charnières**	Charnières équilibrées à pivot fixe
Système de lavage	Planétaire	**Hauteur de la plinthe min. et max.**	98 - 168 mm
Douchette d'aspersion	Simple	**Pieds réglables**	7 cm, de 820 à 890 mm
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	**Paniers supplémentaires**	Oui, avec une plaque en acier inox
Capteur optique Aquatest	Oui	**Panneau arrière**	Oui
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total	**Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)**	1146
		Pied arrière réglable à l'avant	Oui
		Top	En plastique

Performance / Etiquette Energétique



Nombre de couverts	13	**Indice d'efficacité énergétique (EEI)**	37.6
Classe énergétique	B	**Niveau sonore**	45 dB(A) re 1pW


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Classe énergétique (Cycle de lavage)	B	**Durée du programme**	4:25 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	63 KWh	**Niveau sonore**	44 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	13	**Classe d'émissions acoustiques dans l'air**	B
Consommation d'eau [par cycle]	9.0 litres	**Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)**	37.9

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Fréquence (Hz)**	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	**Type de connexion**	Monophasé
Intensité (A)	10 A	**Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)**	140 cm
Tension (V)	220-240 V		

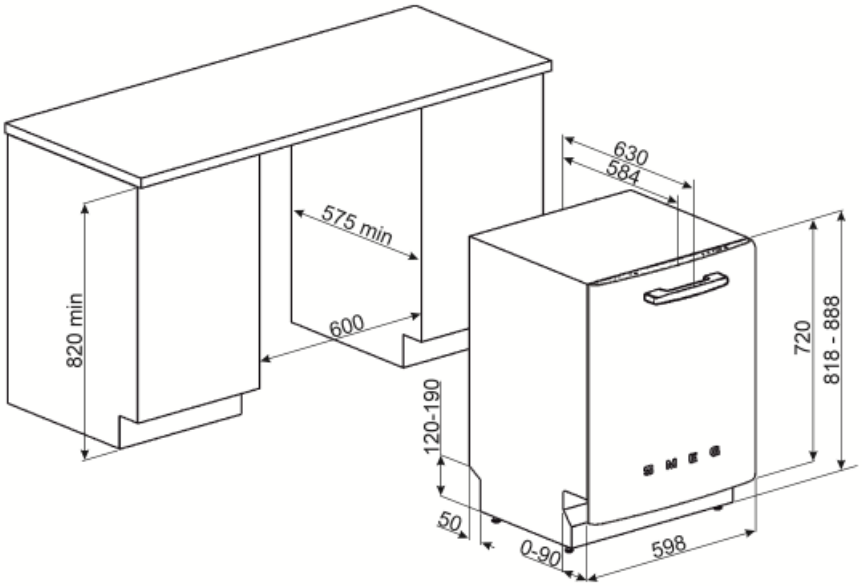
630
584
575 min
820 min
600
720
818 - 888
120-190
50
0-90
598

Not included accessories



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

KITPL60FABX

Plinthe de couleur inox avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

KITPL60FABN



Plinthe de couleur noire avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

KITPL60FABB

Plinthe de couleur blanche avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

Alternative products (TT)



STFABCR3



STFABBL3

Symbols glossary (TT)



Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



82 cm high



Classe énergétique B



EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.



FlexiZone ½ : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Planétaire : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Auto 45°- 65° : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.



Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.

Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.

Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.

13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.

Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.

Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.

Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton

Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.

Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.

Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.

Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.

Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.

HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.