

# IRIS

Hotte pyramide murale en inox  
900 et 1200 mm



## MOTEUR EVO

Moteur à courant alternatif avec un niveau sonore réduit dans les vitesses les plus basses



## FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



## ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



## MOTEUR SÉPARÉ

Un moteur indépendant dans une pièce séparée ou à l'extérieur, bénéficiez d'un grand confort acoustique



## ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson




## TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou les filtres à charbon d'être changés



## TÉLÉCOMMANDE (option)

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

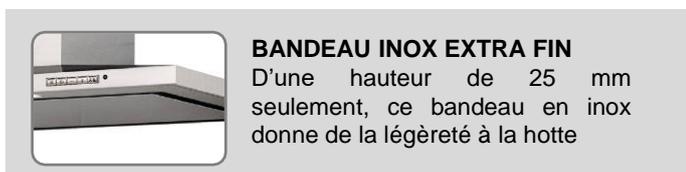

### BANDEAU INOX EXTRA FIN

D'une hauteur de 25 mm seulement, ce bandeau en inox donne de la légèreté à la hotte

COMMANDES	
Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	8 + int
Arrêt temporisé	Oui
Fonction 24H	Non
Télécommande	Option

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE			
Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	49,9		
Classe d'efficacité énergétique	A		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	34,8		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	77		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	66		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D		
Débit d'air (m³/h)	Min	Max	Int
	133	523	718
Emissions acoustiques (dB(A))	Min	Max	Int
	49	65	70
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,4		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		

FILTRATION	
Filtre à graisse	Inox
Nombre de filtres à graisse	2 (900mm)/3(1200mm)
Filtre à charbon	En option (x1)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES				
	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	133	324	523	718
Puissance moteur (W)	18	114	199	255
Pression moteur (Pa)	120	315	517	535
Puissance acoustique (dB(A))	49	58	65	70
Pression acoustique (dB(A))	43	52	59	64

ÉCLAIRAGE	
Type d'éclairage	Spot LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	2 x 2 W (4000K)
Variateur de luminosité	Non

# IRIS

## DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

## INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	N/A
Hauteur de pose (min. mm)	650 mm minimum
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

## DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P - mm)	898 x 316 x 500 (900mm)
	1198 x 316 x 500 (1200mm)
Dimensions du produit emballé (L x H x P - mm)	1010 x 600 x 700 (900mm)
	1310 x 520 x 850 (1200mm)
Hauteur cheminée min-max (mm)	609-979
Poids brut (kg)	29,0 (900mm)
	27,0 (900mm SM)
	34,0 (1200mm)
	32,0 (1200mm SM)
Poids net (kg)	19,0 (900mm)
	17,0 (900mm SM)
	27,0 (1200mm)
	25 (1200mm SM)

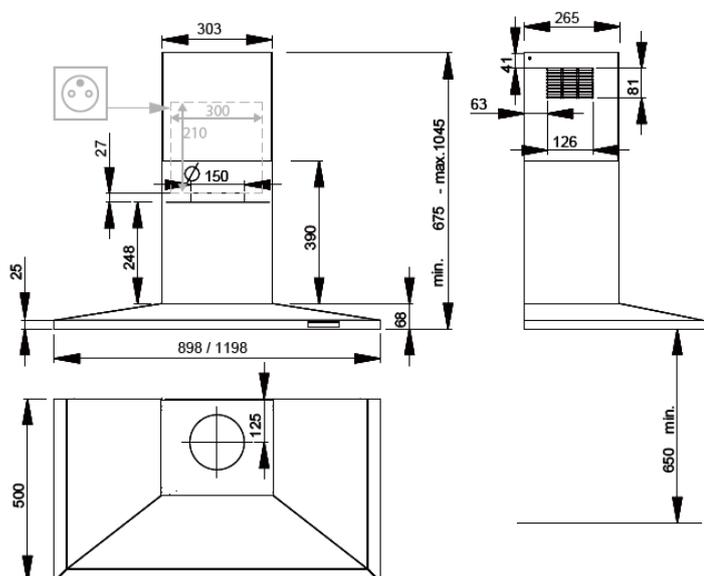

## CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
IRIS 900 INOX	6018348	335.0487.988	7612981891558
IRIS 900 INOX SANS MOTEUR	6018349	335.0487.990	7612981891565
IRIS 1200 INOX	6018350	335.0490.356	7612981900410
IRIS 1200 INOX SANS MOTEUR	6018351	335.0490.358	7612981901929
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	5403008	112.0158.516	7612980456918
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	7612981608408
TÉLÉCOMMANDE	6521079	112.0540.798	7612985521079
BAS DE CONDUIT INOX (hauteur totale de 980 à 1350 mm)	6405203	112.0159.037	7612980459582
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT ENERGY (pour installation dans des combles ou autre pièce)	6301026	110.0351.330	7612981425869
CRÉDENCE 900X700 MM INOX	6406129	112.0253.234	7612980857319
CRÉDENCE 1200X700 MM INOX	6406130	112.0253.240	7612980857364
MANCHON TÉLESCOPIQUE	005075	112.0077.196	3660446005075
KIT D'INSONORISATION Ø 150 MM	6401035	112.0253.285	7612980857647