

**Série 2, Table gaz, 60 cm, Noir
PBP6B6K80**



- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Support des petites casseroles
- HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL
- HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS
- HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS

**Table de gaz facile à nettoyer grâce à
l'espace plus important entre les boutons
latéraux.**

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
 Type d'installation: Encastrable
 Type de table: Gaz
 Nombre de foyers: 4
 Système de commandes: Manette losangée
 Niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur appareil: 580 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 51.8x580x510 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 168 x 798 x 596 mm
 Poids net: 6.8 kg
 Poids brut: 7.7 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: sans
 Emplacement du bandeau de commande: Latérale
 Matériau de la surface: Email
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242005524969
 Puissance maxi gaz: 7500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



Série 2, Table gaz, 60 cm, Noir PBP6B6K80

Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

Design

- Surface en émaillée, Noir
- Supports émaillés

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, droite : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Espace plus important entre les boutons de commande pour un nettoyage facilité.


Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.8 x 580 x 510
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

Série 2, Table gaz, 60 cm, Noir PBP6B6K80

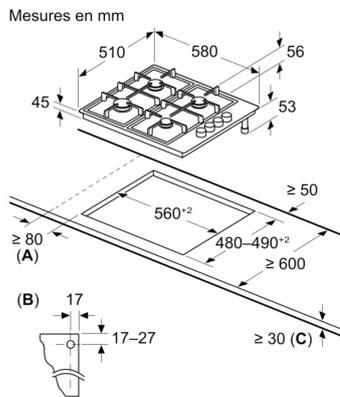

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Eventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four